



Hallendrup Vindpark ApS
Horsøvej 11
9500 Hobro

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +45 8915 1515
Direkte 53327300

ehk@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 4. marts 2026/Journalnummer: 06.02.16-P19-6-26

Tilladelse efter vandløbsloven - krydsning af Ginnerup Bæk med elkabel

Agilix har den 31. oktober 2025 søgt Randers Kommune om lovliggørelse i forbindelse med krydsning af Ginnerup Bæk med elkabel. Ansøgningen omhandler lovliggørelse af, at der i august-september 2025, blev gennemført en styret underboring under vandløbet. Underboringen er lavet for Infrastrukturselskabet Hallendrup Vindpark K/S, Horsøvej 11, 9500 Hobro (CVR 44 55 28 09) som Agilix har udarbejdet ansøgning for/repræsenterer. Krydsningen sker som en styret underboring under Ginnerup Bæk.

Beskrivelse og formål

Underboringen er udført af firmaet Nordkabel. Formålet har været at anlægge et 60 kW elkabel fra Infrastrukturselskabet Hallendrup Vindpark K/S kommende nye transformerstation, som anlægges ca. 500 m vest for Hallendrup By (Favrskov Kommune) og frem til N1's transformerstation beliggende i Ølst. På strækningen mellem disse to punkter er der blevet nedgravet et 60 kW eksportkabel i efteråret 2025.

Anlægsprojektet

Der er anvendt styret underboring af kablet under Ginnerup Bæk for ikke at påvirke det beskyttede vandløb, Ginnerup Bæk. Den styrede underboring er gennemført i august-september 2025. Agilix og Nordkabel er først efterfølgende blevet opmærksomme på at der forinden skal søges om tilladelse efter Vandløbslovens §47, til etablering af krydsningen af Ginnerup Bæk, hvilket Agilix beklager.

Det oplyses i ansøgningen, at den ansvarlige entreprenør for operationen – Nordkabel – har udført arbejdet efter de sikkerhedsforskrifter og miljøkrav der er ved styret underboring. Det fremhæves:

1. Boringens indgangs- og udgangsboringer er placeres uden for beskyttelseszoner (min. 10m fra brinkfod).
2. Boreprofil ligger tilstrækkelig dybt under vandløbsbunden (min. 1,5 meter under bund).
3. Ingen væskelækage (frack-out) til vandløbet.

4. Der er anvendt borevæske uden miljøfarlige tilsætningsstoffer (anvendt bentonit).
5. Overskydende bentonit er opsamlet og fjernet forsvarligt efter operationen.
6. Arbejdet er sket uden påvirkning af vandløbets fysiske tilstand og uden dræning af
7. vandløbsbund.
8. Der foreligger en beredskabsplan for utilsigtet udslip af borevæske hos Nordkabel.

Kommunens vurdering

Etableringen af elkablet under Ginnerup bæk udføres som nævnt ved en styret underboring. Der etableres afsender og modtager hul på hver side af bækken, og i en afstand på min 10 m fra brinkfoden og således, at opnås en dybde på min 1,5 meter under vandløbsbunden.

På baggrund af det ansøgte og idet den gennemførte krydsning er foretaget uden skader eller påvirkning af vandløbet, lovliggøres krydsning af Ginnerup Bæk. Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens § 47, (Lovbekendtgørelse 217 af 25/11/2019 om Lov om vandløb), samt §9 i Bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v., (Bekendtgørelse 834 af 27/06/2016).

Lodsejer samtykke

Infrastrukturselskabet Hallendrup Vindpark K/S har indgået privatretlig aftale/accept med lodsejerne på de berørte matrikler, hvor den udførte underboring er gennemført.

Vilkår for krydsning af Ginnerup Bæk

- Elkablet skal underbores som ansøgt.
- Markeringspæle (om nedgravet elkabel) opsættes 1,0 m fra vandløbets øverste kant, i bræmmen.
- Vandløbsbund og skråningsanlæg må ikke beskadiges. Hvis der sker skade på disse, skal skaden anmeldes til Randers Kommune hurtigst muligt, og udbedres efter vandløbsmyndighedens anvisninger.
- Krydsning af vandløbet skal ske i henhold til det fremsendte materiale min 1,5 m under fast vandløbsbund.
- Hvis der i forbindelse med gravearbejdet, sker skade på drænledninger m.m., skal disse genetableres.
- Fremtidig vedligeholdelse påhviler ledningens ejer.
- Vandløbsmyndigheden, Randers Kommune, vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.
- Det påhviler ansøger/ledningsejer selv at træffe de nødvendige aftaler med alle, som berøres af projektet.

- Pågældende entreprenørfirma, der varetager gravearbejdet (styringen af underboringen), skal råde over en beredskabsplan – med anvisninger i tilfælde af blow outs med boremudder i Ginnerup Bæk eller på terræn.
- Arbejdet skal færdigmeldes til Randers Kommune.

Randers Kommunes bemærkninger

Ifølge vandløbslovens § 47 kræver krydsning af et vandløb tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse jf. §9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering.

I forbindelse med anlæggelse af elkablet på 60 kW, fremgår som nævnt af ansøgningsmaterialet, at der sker krydsning af Ginnerup Bæk. Ifølge ansøgningen foretages krydsninger som styrede underboringer ca. 1,5 meter under vandløbsbund, hvilket betyder at vandløbet, herunder bund og brinker ikke beskadiges. Den styrede underboring starter på nordsiden af vandløbet på matrikel 2f, Ginnerup By, Øst og slutter ter på en mark i Favrskov Kommune forholdsvis langt fra Ginnerup Bæk. Så start og slut, af underføringen sker i go og sikker afstand fra vandløbets brinker. Se kortmateriale i ansøgningen vedlagt som bilag.

Vurdering af påvirkning

Ginnerup Bæk er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, og målsat med miljømålet, god økologisk tilstand i Vandområdeplan 2023-27. Da vandløbets bund eller brinker, som nævnt ikke berøres, er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke sker aktiviteter der kan medføre en tilstandsændring af vandløbet. Risikoen for blow out af boremudder ved krydsning af vandløbet, vurderes meget lille. Der er hellere ikke modtaget anmeldelser eller fundet tegn på påvirkning af vandløbet, i forbindelse med tilsyn med Ginnerup Bæk længere nedstrøms (Udkørsel af grus ved vejunderføring)

Vandløbsmyndigheden skal ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet.

Randers Kommune vurderer, at projektet som helhed, ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold, hverken under projektets udførelse eller efter anlæggelsen.

EF-habitatdirektivet – væsentlighedsvurdering

I henhold til §§ 6, og 10 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), skal kommunen i forbindelse med administrationen af naturbeskyttelsesloven vurdere, om det ansøgte kan:

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV eller
- beskadige plante og dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Natura2000-områder

Ginnerup Bæk har udløb i Alling Å, ca. 560 m nedstrøms. Vandløbene har forbindelse til Grund og Randers Fjord. Det ansøgte ligger med en afstand på ca. 14 km (luftlinje og endnu mere i via vandvejen) til Habitatområde nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte (en styret underboring), vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få en negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Habitatområdet er udpeget for at beskytte. Det samme er gældende for levesteder, herunder beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

På baggrund af dette, har Randers Kommune vurderet, at der ligeledes kan anvendes forenklet procedure, da det ansøgte, ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Endvidere er der som det fremgår nedenfor og af vilkår, stillet krav om udarbejdelse af en beredskabsplan, der sikrer at der i tilfælde af uheld, ved den styrede underboring (blow out) øjeblikkeligt træffes foranstaltninger der forhindrer udsivning til vandløbet.

Beredskabsplan

Ved udførsel af styrede underboringer, er der en risiko for blow out af boremudder ved underboringer af vandløb. Randers Kommune har derfor krævet at der skal foreligge en beredskabsplan, i forhold til at stoppe borearbejdet og minimere en eventuel påvirkning af vandløbet økologiske funktionalitet, som følge af eventuel sedimentspredning i vandløbet eller på de tilstødende arealer.

Naturbeskyttelsesloven

Arealerne hvor krydsningen startes og slutes, er ikke registreret som beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens §3 I området er der en mindre udpegning for fredskov. Fredskoven er ikke påvirket som følge af operationen – og herunder er der ikke fjernet træer for at gennemføre underboringen.

Randers Kommune vurderer derfor, at der ikke skal foretages nærmere vurderinger af, om projektet kræver en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Dette understøttes af, at der ikke sker en gennemgravning af beskyttede arealer i forbindelse med etablering af ledningen, og at ledningen trykkes/underbores i go afstand under vandløbsbunden.

Orientering af Museum Østjylland ved fund

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse

bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til 8712 2600 eller Arkaeolog@museumoj.dk

Med venlig hilsen

Esben Husted Kjær
Miljøtekniker

Vedlagte bilag:

- Klagevejledning
- Lovliggørelsesansøgning om krydsning af vandløbet

Kopi sendt til:

Berørte lodsejere

Danmarks Naturfredningsforening – Hovedbestyrelsen, dn@dn.dk

DN Randers – Lokalforening, dnranders-sager@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening – Hovedbestyrelsen, natur@dof.dk

DOF Østjylland, mail@dofj.dk

DOF Randers, randers@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com

Danmarks Vilde Natur info@danmarksvildenatur.dk

DVN Midtjylland midtjld@danmarksvildenatur.dk

Svampeforeningen info@svampe.dk

Nordisk Herpetologisk Forening nhf@nhf.dk

Entomologisk Forening entomologiskforening@gmail.com

Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk

Fri Natur, frinatur@frinaturdanmark.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Langå Sportsfiskerforening foreningen@langaa-sf.dk

Randers Sportsfisker Klub formand@randerssportsfiskerklub.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandløbslovens kapitel 16. Klagefristen er 4 uger fra dato.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

1. Ansøger
2. Berørte lodsejere

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune. Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen. Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail overfladevand@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelse/godkendelse udnyttes, hvis jeg klager?

En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, førend klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

31-10-2025

**Randers Kommune
Afdeling for vandløb**

Sendt på mail: overfladevand@randers.dk

Ansøgning om lovliggørelse af gennemført styret underboring under Ginnerup Bæk, Ølst

Med denne ansøgning fremsender undertegnede hermed en ansøgning om lovliggørelse af en i august-september 2025 gennemført styret underboring under Ginnerup Bæk i Randers Kommune (se kort nedenfor).


Underboringen er lavet for Infrastrukturselskabet Hallendrup Vindpark K/S, Horsøvej 11, 9500 Hobro (CVR 44 55 28 09) som jeg repræsenterer.

Underboringen er udført af det erfarne firma Nordkabel og formålet har været at anlægget et 60 kvolt-elkabel fra Infrastrukturselskabet Hallendrup Vindpark K/Ss kommende nye transformerstation som anlægges ca. 500 m vest for Hallendrup By (Favrskov Kommune) og frem til N1s transformerstation beliggende i Ølst. På strækningen mellem disse to punkter er der blevet nedgravet et 60 kvolt eksportkabel i efteråret 2025.

Der er netop anvendt styret underboring af kablet under Ginnerup Bæk for ikke at påvirke det beskyttede vandløb som udgøres af Ginnerup Bæk. Denne bæk løber fra Ginnerup og har udløb i Alling Ø syd for Ølst (se kort 1).


Den styrede underboring er gennemført i august-september 2025 og vi er først efterfølgende blevet opmærksomme på behovet for denne ansøgning, hvilket beklages.

Kortmateriale

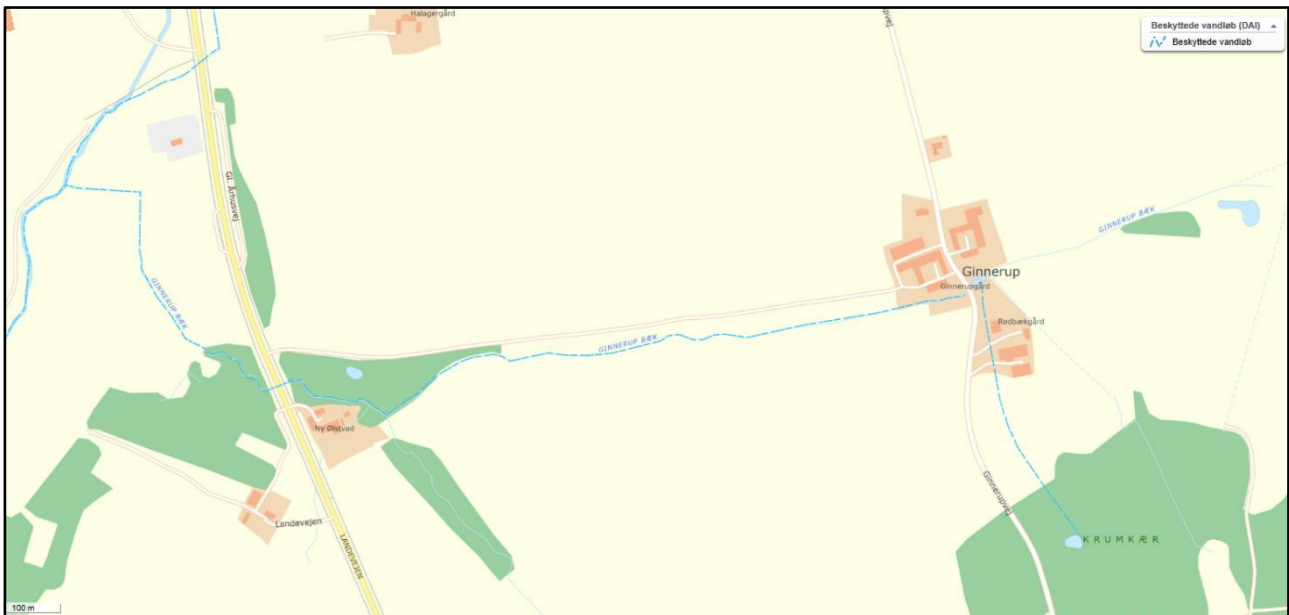


Kort 1: Oversigtskort over Ginnerup Bæks forløb.


Længdesnit før boring:

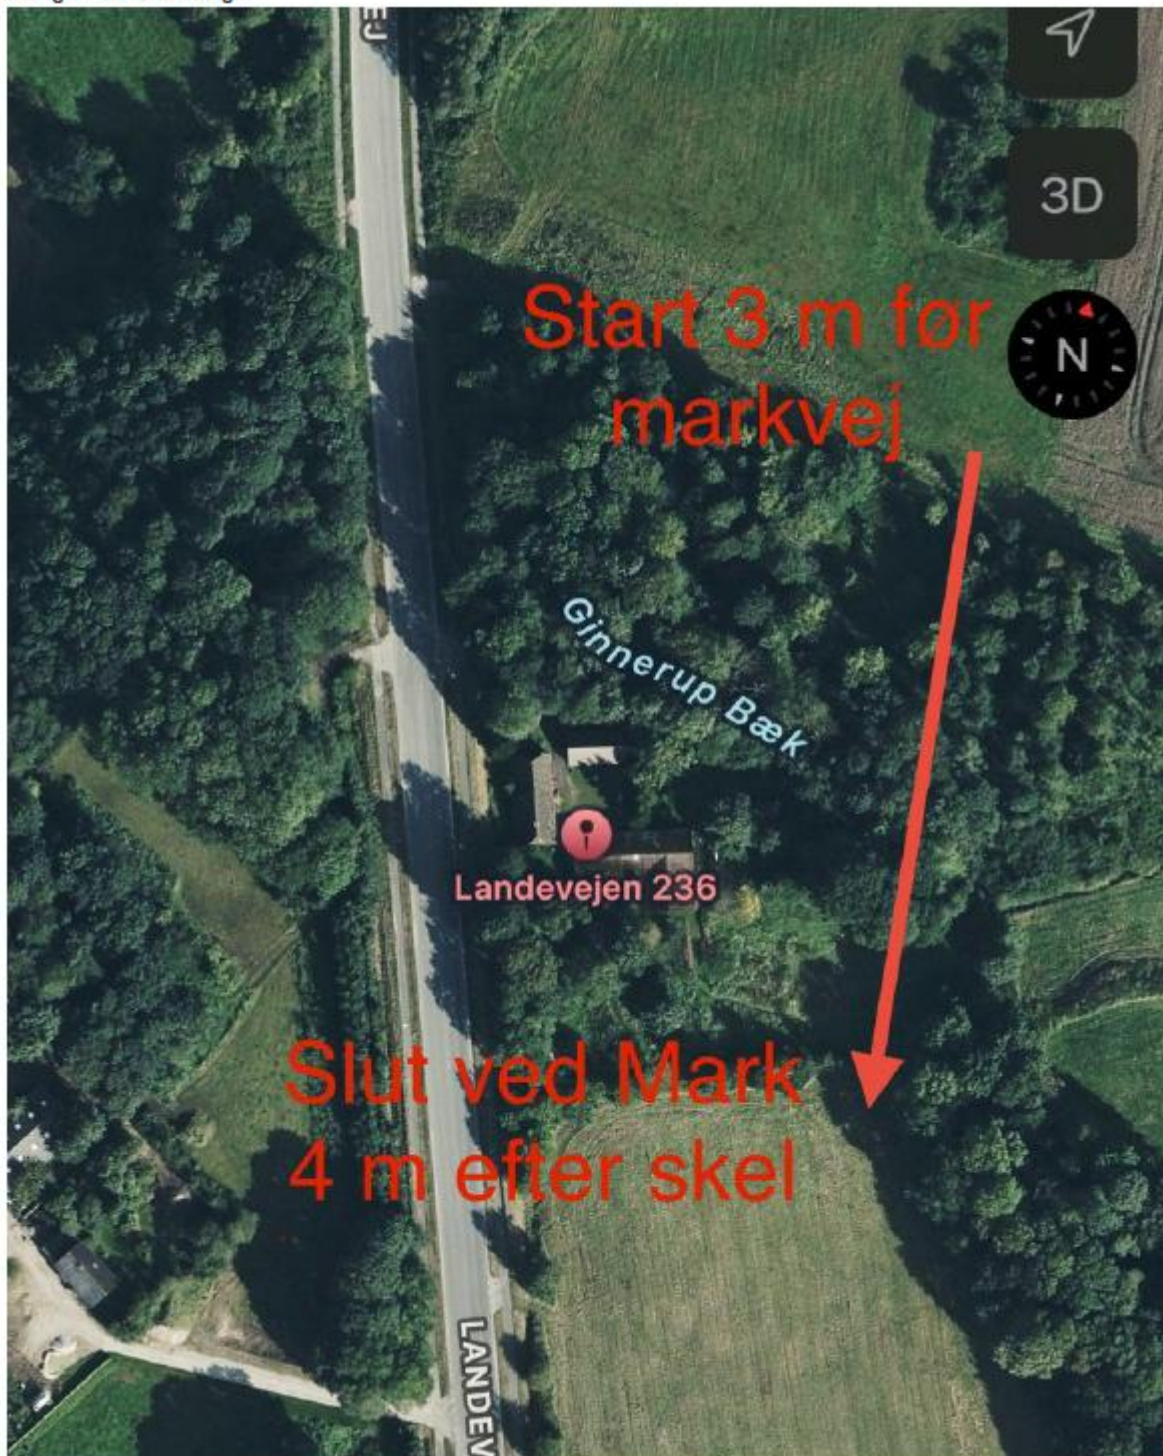

Kort 2: Markering af område hvor den styrede underboring er gennemført (rød linje med pil).

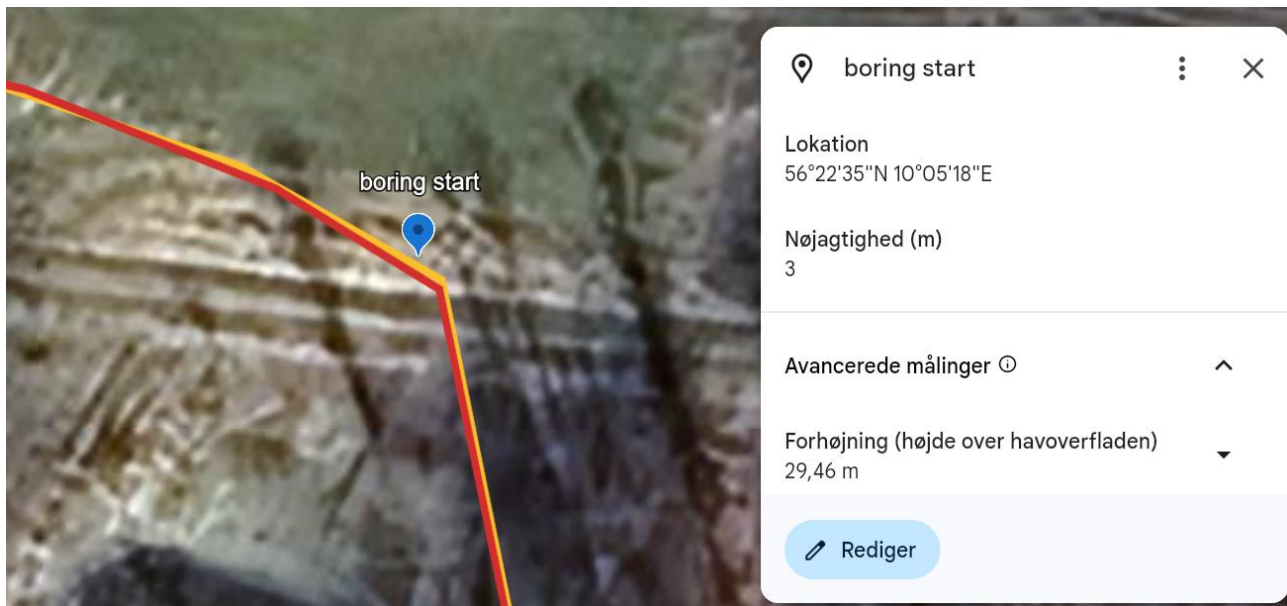

Kort 3: Koordinater for startsted boring (nordligste).

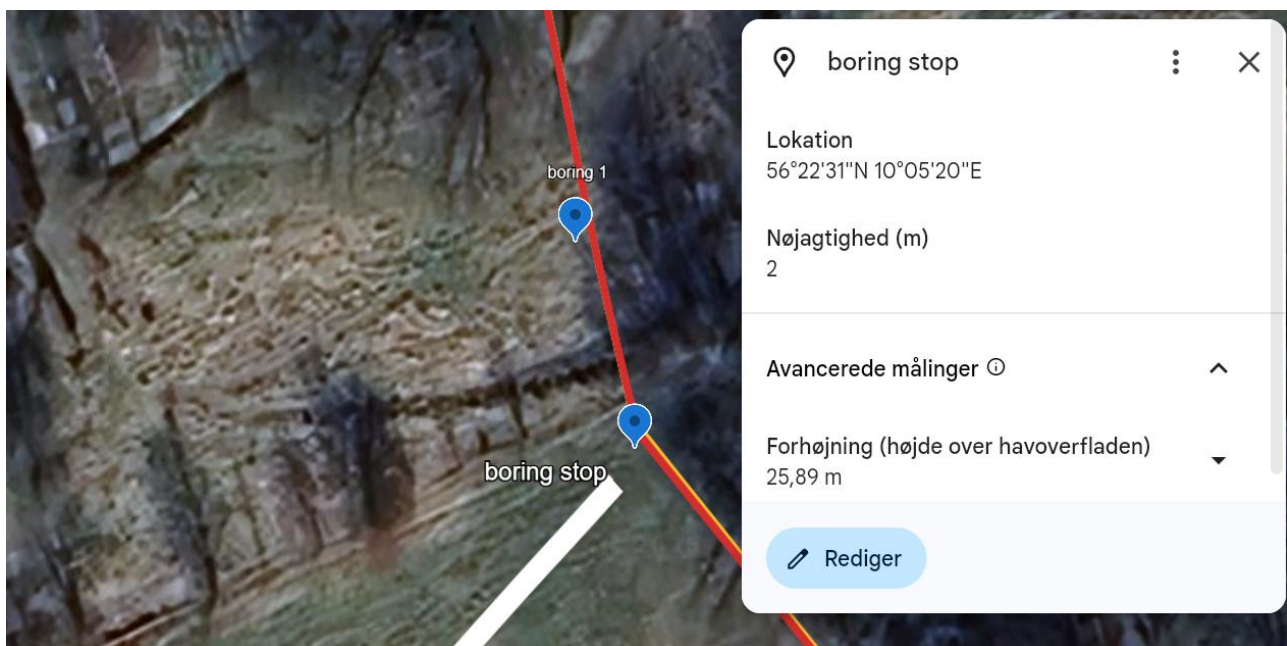

Kort 4: Koordinater for slutsted boring (sydligste).

Dybde under Ginnerup Bæk

Den styrede underboring er anlagt således at ledningen er placeret mere end 1,5 meter under bunden af Ginnerup Bæk. Se vedlagte bilag for koordinater

Lodsejere

Infrastrukturselskabet Hallendrup Vindpark K/S har indgået privatretlig aftale-accept med lodsejerne på de berørte matrikler hvor den udførte underboring er gennemført.

Naturudpegninger i det berørte område

I området hvor den udførte styrede underboring er gennemført er der ikke udlagt natur som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3.

I området er der en mindre udpegnings for fredskov. Fredskoven er ikke påvirket som følge af operationen – og herunder er der ikke fjernet træer for at gennemføre underboringen.

Den tekniske udførsel af arbejdet

Den ansvarlige entreprenør for operationen – Nordkabel – har udført arbejdet efter de sikkerhedsforskrifter og miljøkrav der er ved styret underboring. Det fremhæves:

1. Boringens indgangs- og udgangsboringer er placeres uden for beskyttelseszoner (min. 10m fra brinkfod).
2. Boreprofil ligger tilstrækkelig dybt under vandløbsbunden (min. 1,5 meter under bund).
3. Ingen væskelækage (frack-out) til vandløbet.
4. Der er anvendt borevæske uden miljøfarlige tilsætningsstoffer (anvendt bentonit).
5. Overskydende bentonit er opsamlet og fjernet forsvarligt efter operationen.
6. Arbejdet er sket uden påvirkning af vandløbets fysiske tilstand og uden dræning af vandløbsbund.
7. Der foreligger en beredskabsplan for utilsigtet udslip af borevæske hos Nordkabel-

På basis af de her angivne oplysninger med yderligere henvisning til vedlagte bilag (bore-rapport) imødeser jeg Randers Kommunes lovliggørelse af det udførte arbejde i form af den gennemførte styrede underboring. Jeg skal endnu engang beklage, at vi i projektet havde overset behovet for denne ansøgning inde arbejdet blev gennemført.

Venlig hilsen

Projektleder for Infrastrukturselskabet Hallendrup Vindpark K/S
Kristian Sejersbøl
Horsøvej 11;
9500 Hobro
tlf.: 25 19 63 12
mail: krs@agillix.dk

Bilag:

- Borerapport
- Kortmateriale (bilag 2)



Rapport for styret boring

Sags nr.	177-KG	Printet dato	29-08-2025
Sags nr. udvidet	KG		
Sagsnavn	NK 18533 - 60 Kv Hallendrup		
Borings type	EI	Oprettelsesdato	26-08-2025
Tilstand	Godkendt	Udførelsesdato	27-08-2025

Bygherre	Dath Consulting ApS
Kontakt	Søren Dath
TLF	51546516
Mail	

Hovedentreprenør	Nordkabel
Kontakt	Jan Larsen
TLF	20579908
Mail	jla@nordkabel.dk

Boreentreprenør	KG Boring Administration ApS
Adresse	Skellebjergvej 2, 7755 Bedsted Thy
TLF	40708653
CVR	43981137

Indmåling af	
Kontakt	
TLF	
Mail	

Rør leveres af	BoreFirma	Boremudder afskaffes af	BoreFirma
----------------	-----------	-------------------------	-----------

Bemærkning:

Ledningsoplysning

Sags nr.	177	Udført dato	28-08-2025
Sags nr. udvidet	KG		
Sagsnavn	NK 18533 - 60 Kv Hallendrup		
Borings nr.	2425264	Boremaskine	Vermeer 24x40 (1)
Lokalitet	Landevejen 236, Erslev, 8370 Hadsten		

Bore ansvarlig	KG Boring Administration
Kontakt	Karsten Godiksen
TLF	40708653
Mail	karsten@kg-total.dk

Gravetillad. nr.	20251104
Gravetillad.	Nordkabel
Kontakt	Jan Larsen
TLF	20579908
Mail	jla@nordkabel.dk

Lednings opl.	Nordkabel
Kontakt	Jan Larsen
TLF	20579908
Mail	jla@nordkabel.dk

Baneboring / Banejer	Nej
-------------------------	-----

Kommentar:

Svejsereport nr. 798

LER besvarelse nr	Ledningstype	Ledningsejer	Afsat/påvist	Frigraves
-------------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Borejournaldata

Installeret længde (Beregnet)	135,95 Meter	Boret længde (Beregnet)	137,25 Meter
-------------------------------	--------------	-------------------------	--------------

Boremudder afleveres hos	
Kontakt	
TLF	
Mail	

Reamerdiameter


Diameter: 350

Rør

Dimension	Type	PE	PN	SDR	Trækkraft ikke relevant	Aktuel trækkraft på rør (t)	Maks. trækkraft (t)	Antal
250	EI	100	10	17		3	3	1

Boringsbemærkning


boret under skov ved nr 236 efter markeret trace (afsætningspæle. er reamet op med reamer str ø350 inden itrækning af rør og for at minimere risikoen for blow up i vandløb.

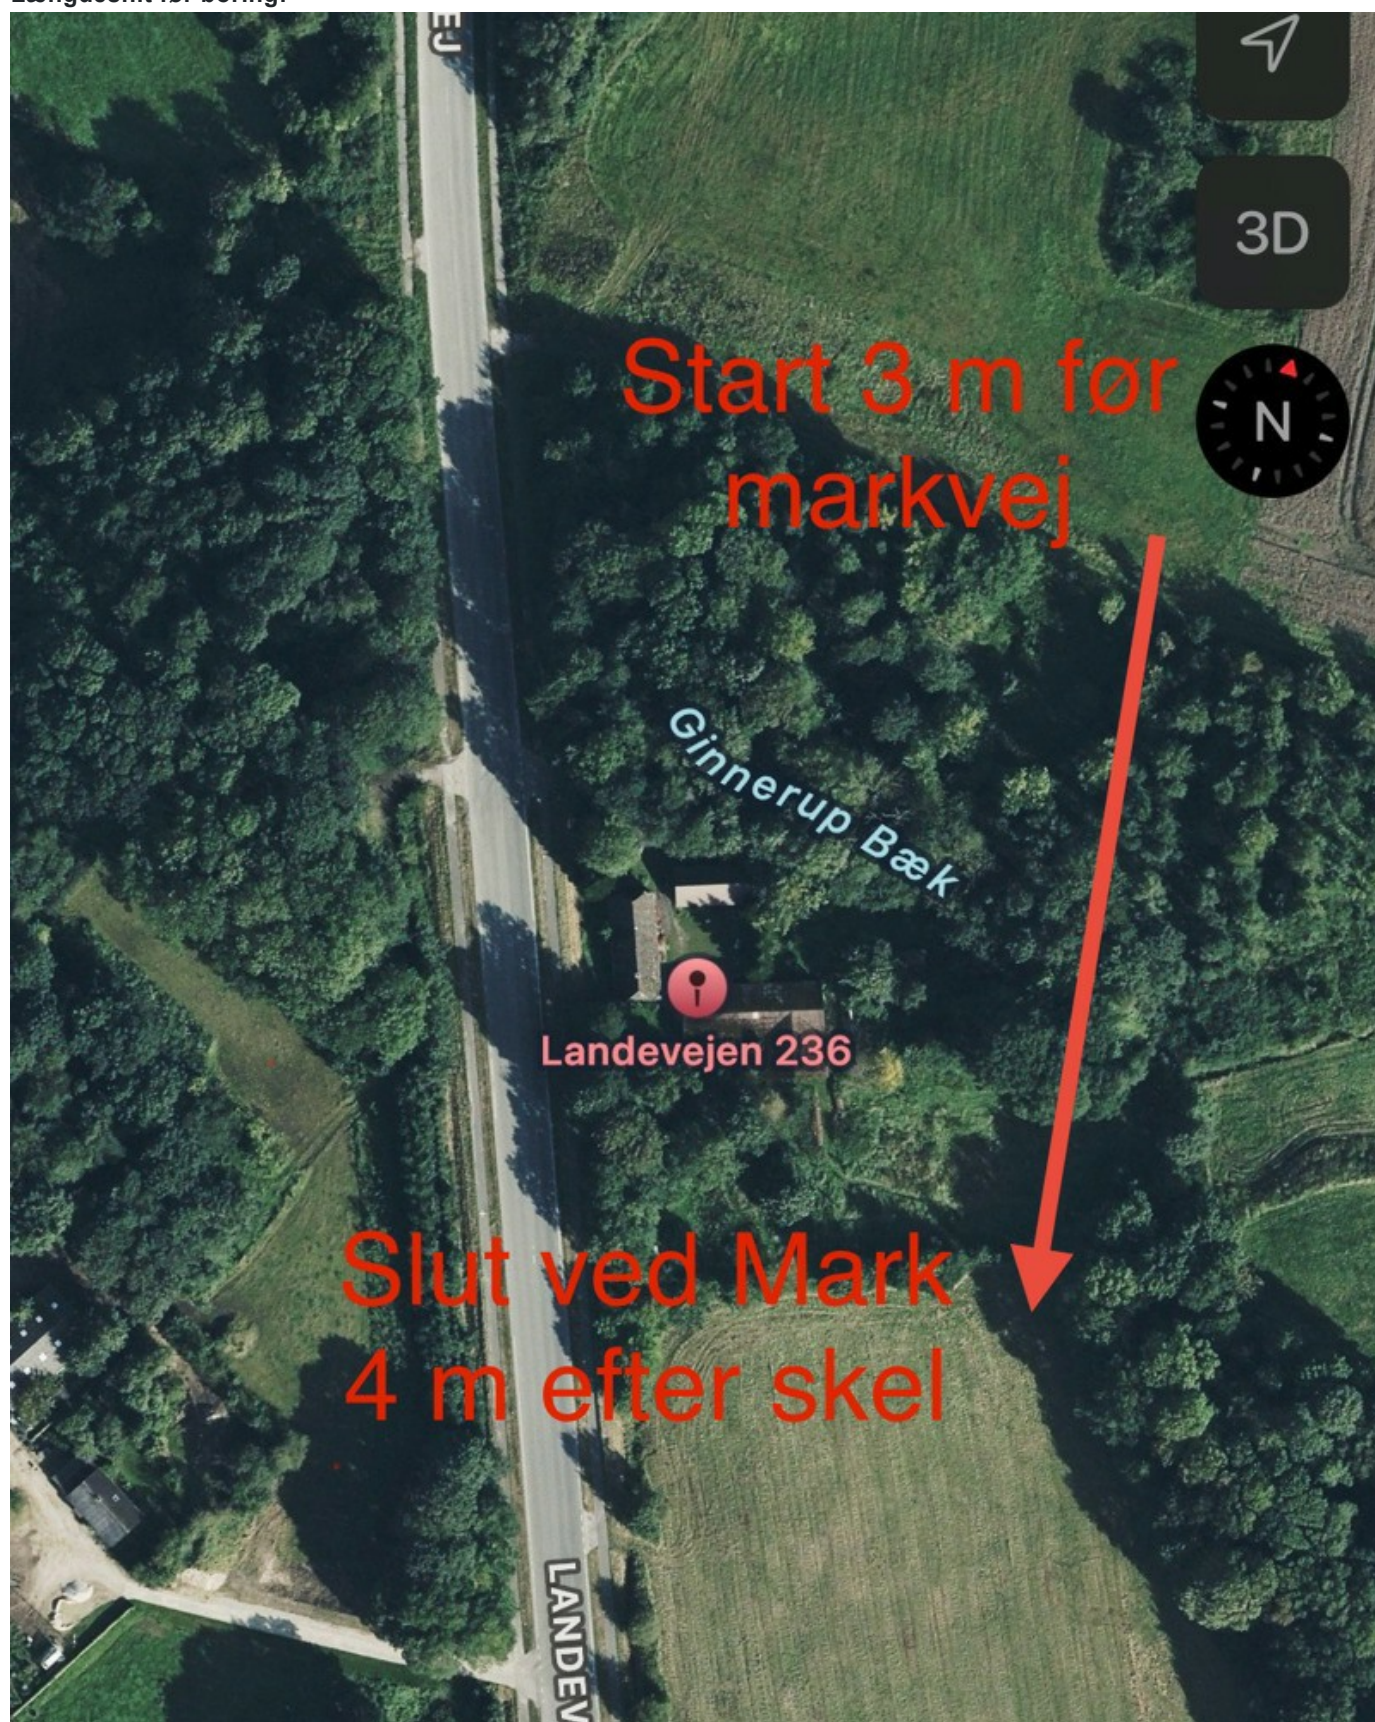

Længdesnit:

Ingen data

Plantegning:

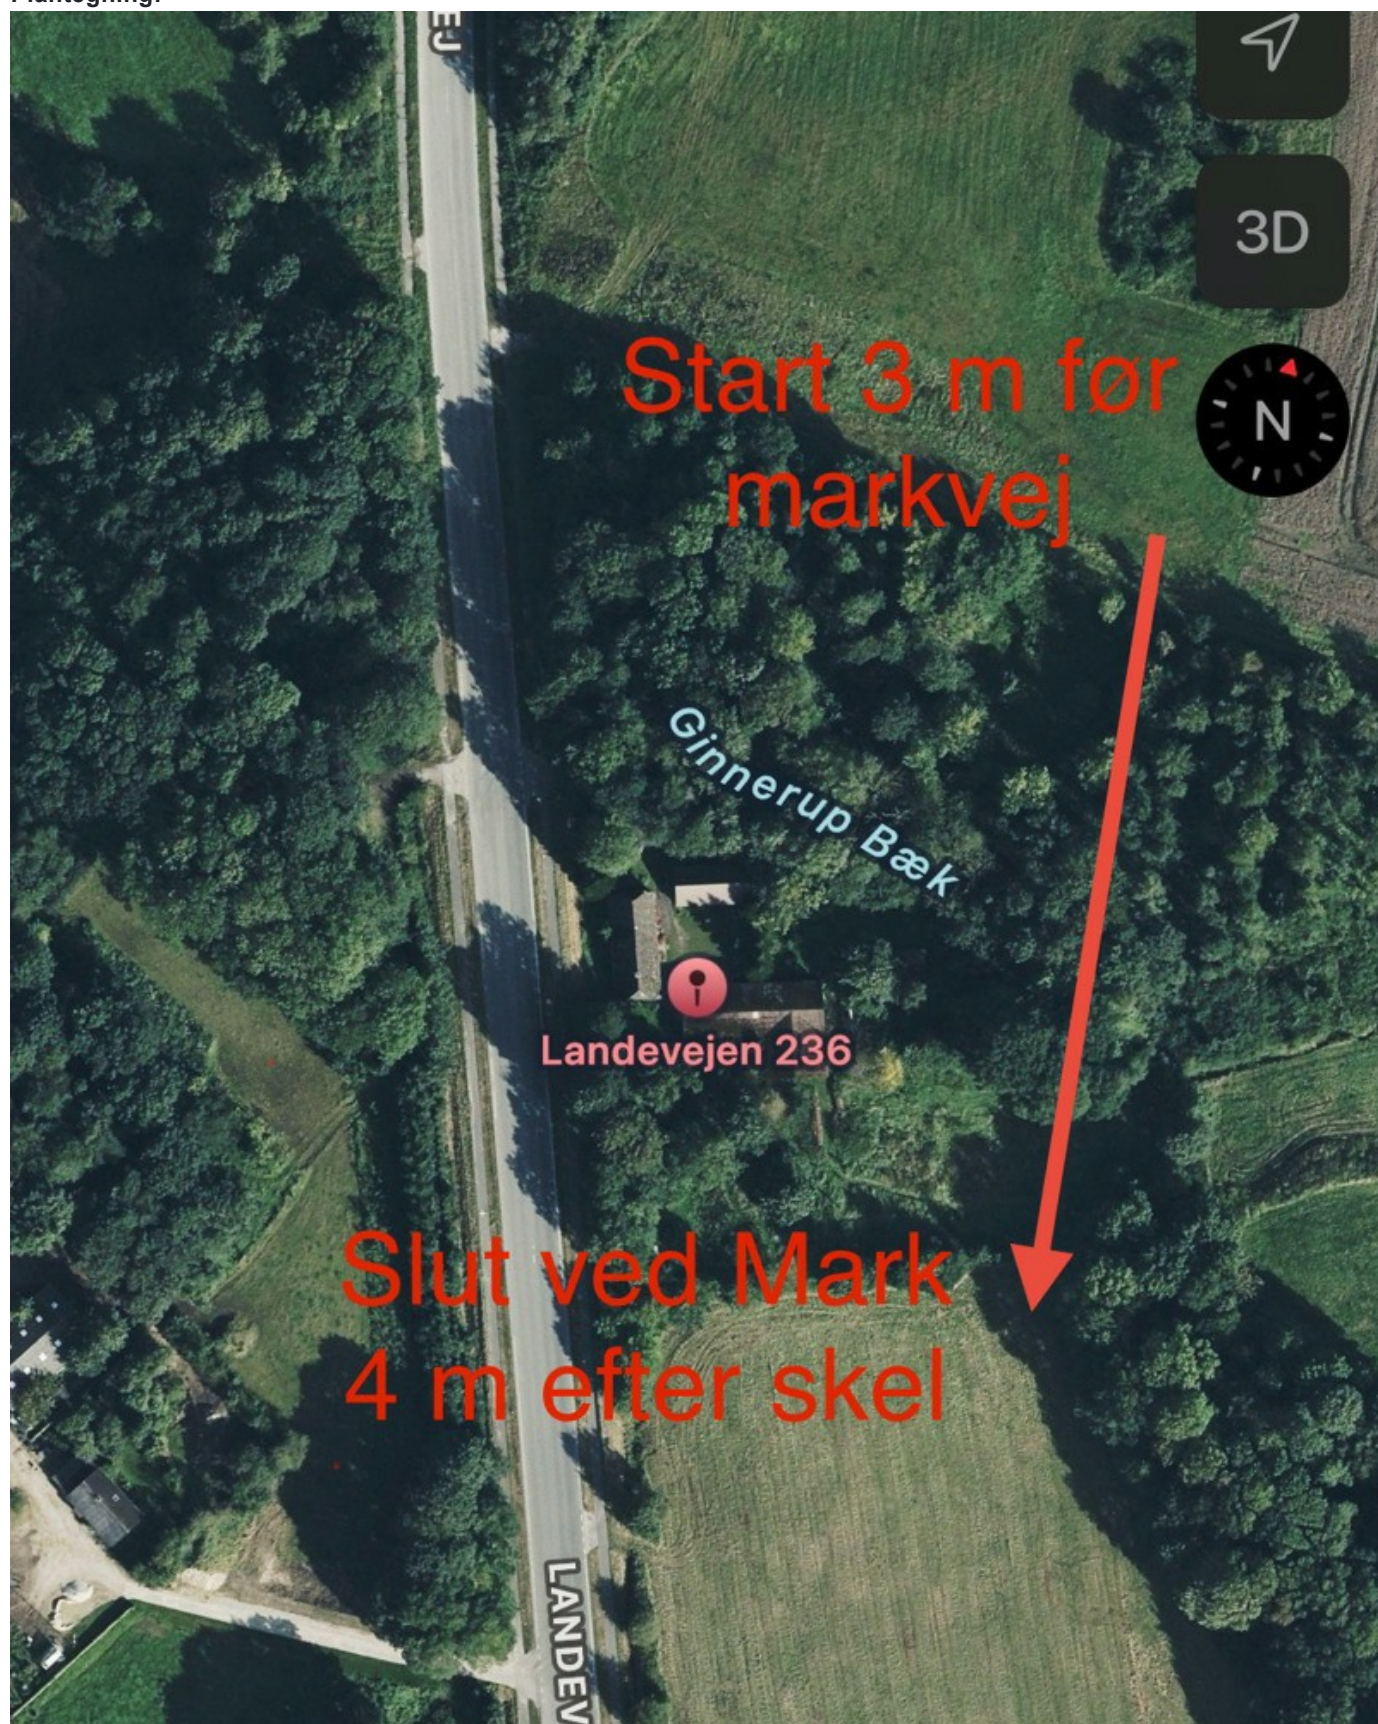

Bemærkninger

Borejournl målinger

Slut har offset: -130 cm

Stang nr.	Start/Slut	Station (m)	Dybde (cm)	Hældning (%)	Kryds. led	Blindskud
0	Start	0,00	0	-29,00		
1		3,05	110	-34,00		
2		6,10	200	-35,00		
3		9,15	305	-35,00		
Bemærkning: markvej						
4		12,20	378	-30,00		
Bemærkning: afsætningspæl nr 2						
5		15,25	405	-16,00		
6		18,30	405	-16,00		
7		21,35	450	-15,00		
8		24,40	458	-15,00		
9		27,45	479	-15,00		
10		30,50	478	-15,00		
11		33,55	510	-10,00		
12		36,60	512	-6,00		
13		39,65	518	-4,00		
14		42,70	510	-1,00		
15		45,75	500	-4,00		
16		48,80	490	-7,00		
Bemærkning: lysning start inde i skov						
17		51,85	475	-7,00		
18		54,90	458	-9,00		
19		57,95	452	-8,00		
20		61,00	450	-13,00		
21		64,05	434	-13,00		
Bemærkning: afsætnings pind nr 3						
22		67,10	400	-13,00		
23		70,15	389	-15,00		
24		73,20	364	-13,00		
Bemærkning: midt vandløb						
25		76,25	423	-7,00		
Bemærkning: vandløb kant mod slutpunkt						
26		79,30	458	0,00		
Bemærkning: 1 m efter afsætningspind nr 4						
27		82,35	455	7,00		
28		85,40	436	12,00		

Stang nr.	Start/Slut	Station (m)	Dybde (cm)	Hældning (%)	Kryds. led	Blindskud
29		88,45	400	13,00		
30		91,50	356	15,00		
31		94,55	305	18,00		
32		97,60	260	12,00		
33		100,65	245	5,00		
<i>Bemærkning: 1 m før afsætningspind nr 5</i>						
34		103,70	264	2,00		
35		106,75	280	3,00		
36		109,80	274	10,00		
37		112,85	260	10,00		
<i>Bemærkning: afsætningspind nr 6</i>						
38		115,90	260	8,00		
39		118,95	260	8,00		
40		122,00	240	6,00		
41		125,05	314	12,00		
42		128,10	305	20,00		
43		131,15	257	27,00		
<i>Bemærkning: kant af mark efter skrænt mod grønt areal</i>						
44		134,20	180	30,00		
45	Slut	135,95	100	35,00		

Landmålingsdata

Slut har offset: -130 cm

Stang nr.	Start/Slut	Station (m)	Dybde (cm)	Hældning	Kryds. led	X	Y	Z-Terræn	Z-Ledning
-----------	------------	-------------	------------	----------	------------	---	---	----------	-----------

Bilag 2 til ansøgning om styret underboring


Markering af etableret kabeltracé 60 kvolt eksportkabel fra ny transformerstation vest for Hallendrup til N1-station Ølst.



Kort 1 med zoom på området med styret underboring.



Kort 2 med zoom på den fulde kabeltrækning.

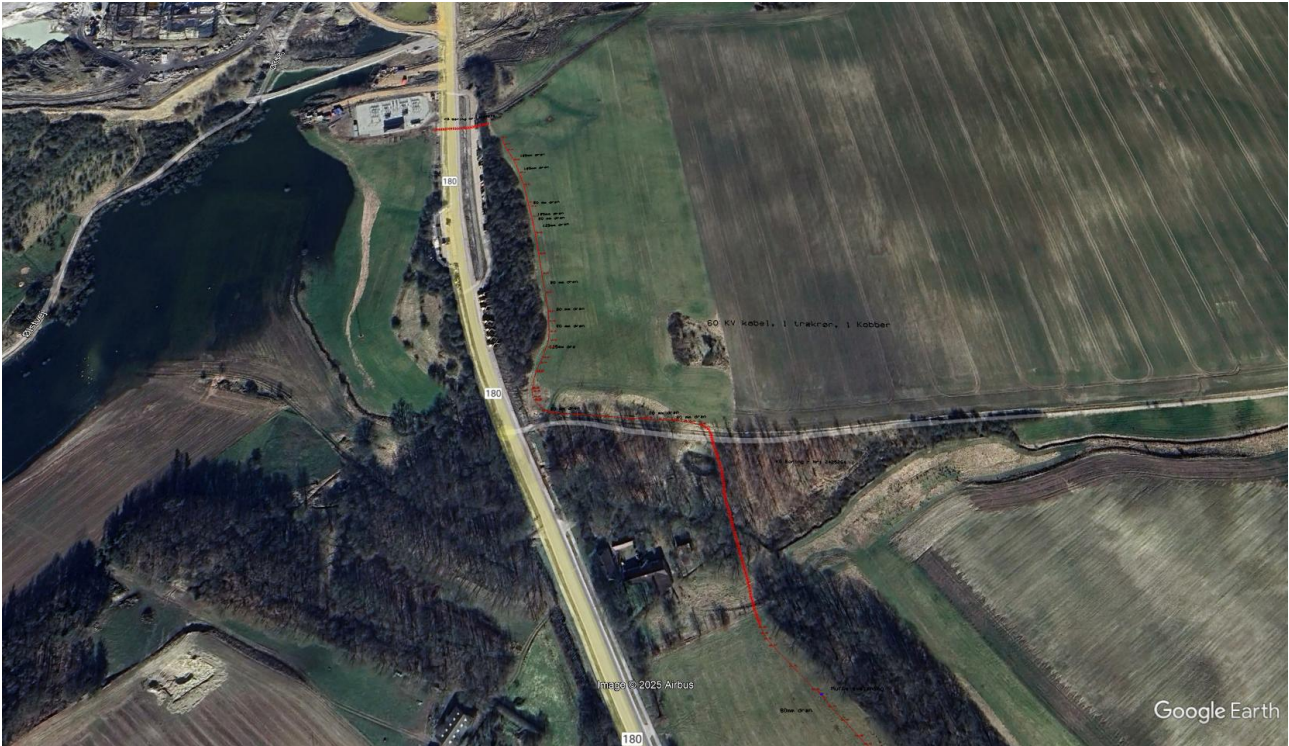

Kort 3 med zoom på kabeltrækning i Randers Kommune.