



Genopretning af naturlig hydrologi Espelund

Vurdering af afvandingsmæssige konsekvenser.

Kronjylland

J.nr. 21/01123

Den 13. september 2022

Aktiviteter

Punktlukning af grøfter

Der lukkes tre knudepunkter i det svært tilgængeligt dele grøftesystem.

Tilkastning af grøftesystemer

Fuld tilkastning ned nederste del af grøftesystemet i projektområdet

Konsekvenser.


Punktlukninger og tilkastning af grøfter.

Grøftesystemet afvander en højtliggende lavning (kote 65) hvor hovedparten af de omgivende arealer ligger i kote 70. Disse arealer er også en del af Naturstyrelsen ejendom, og grøftesystemet der sløjfes afvander således ingen naboarealer

Vurdering.

Samlet set vurderes det at projektet i Espelund ikke får afvandingsmæssige konsekvenser for andre arealer end Naturstyrelsens

Bilag: Kort over indsats og afstrømningsforhold.

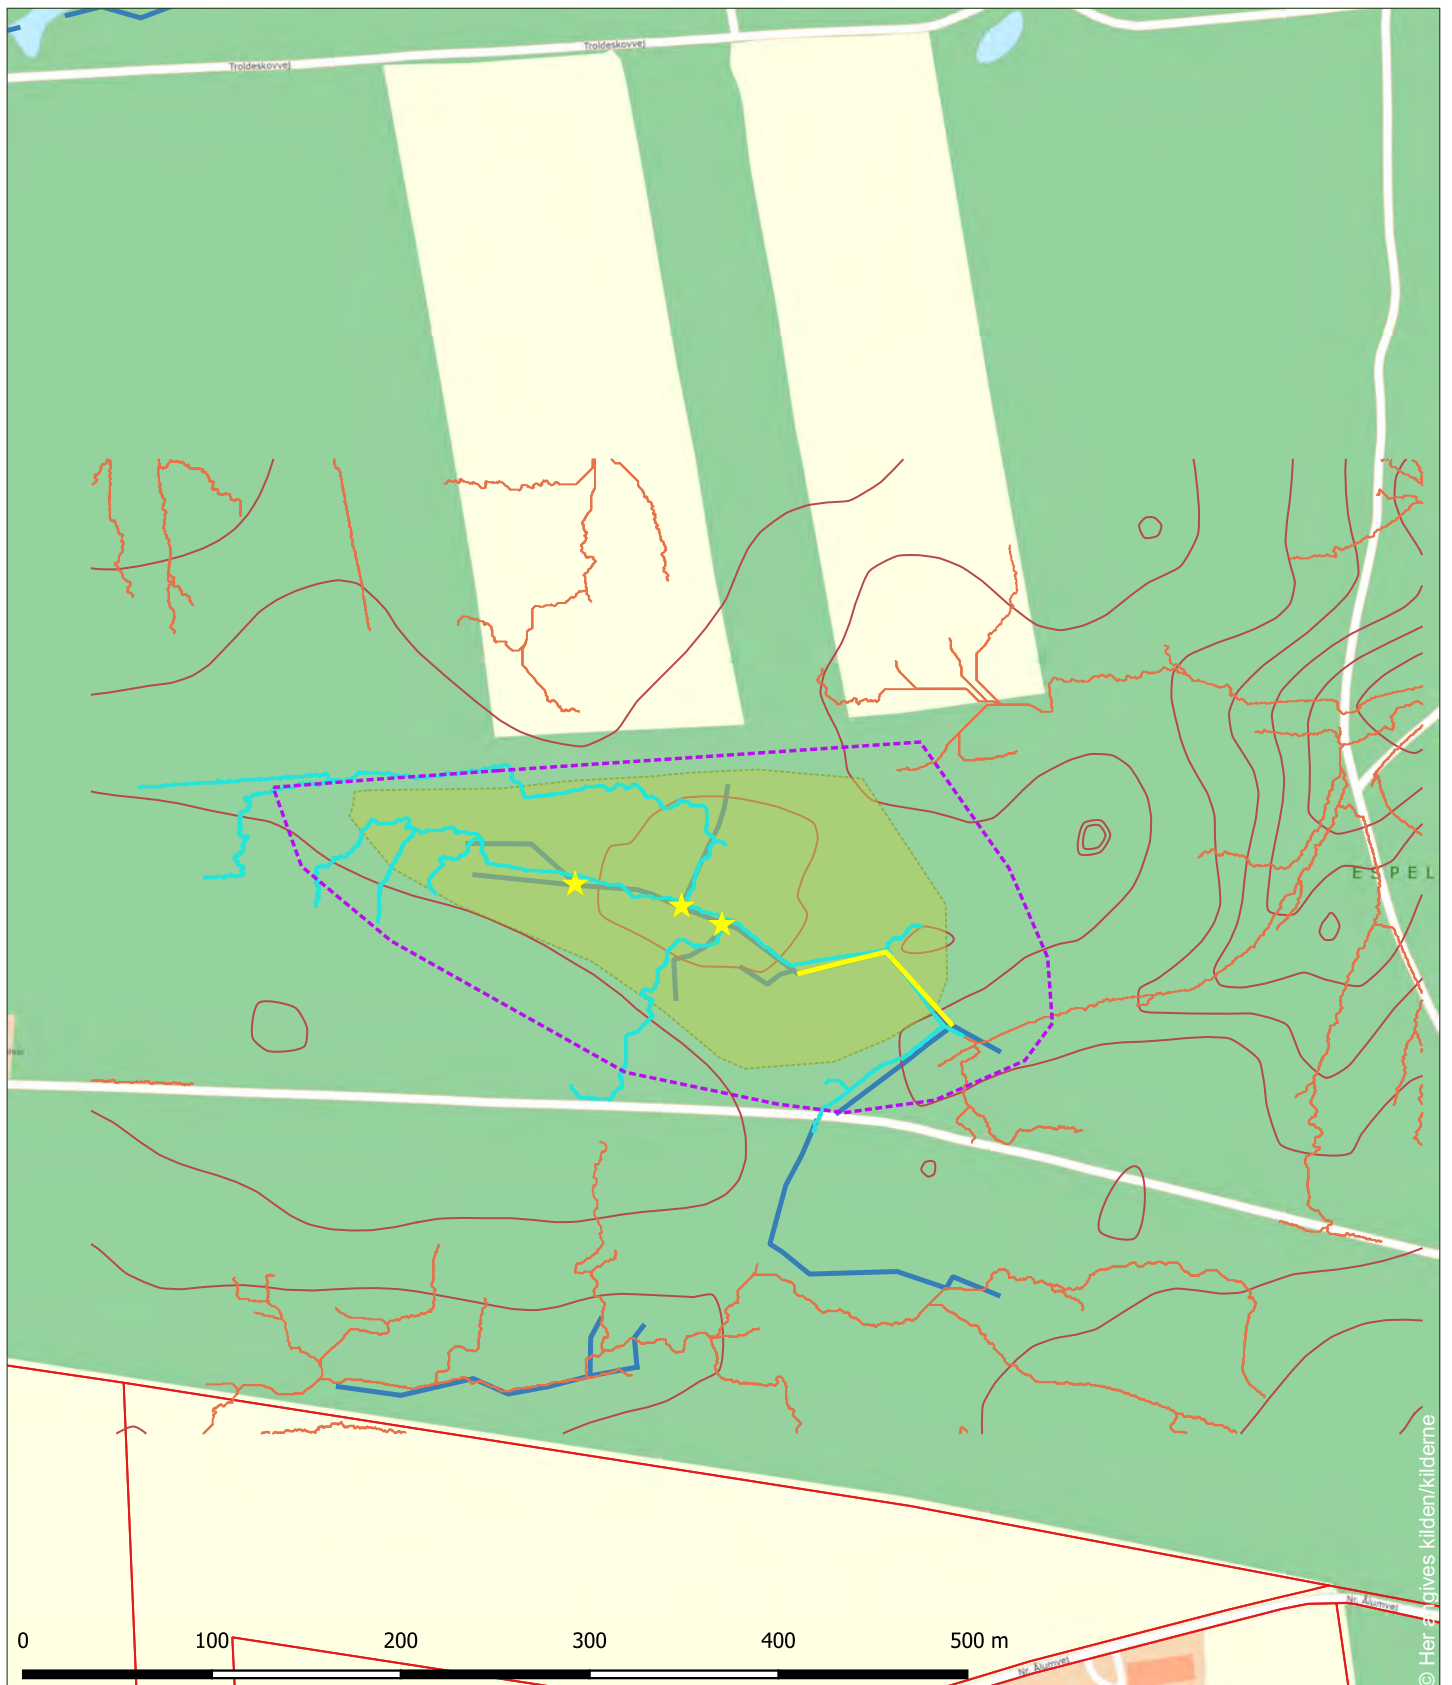

Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Espelund hydrologiprojekt

Afvandingsmæssige konsekvenser

Udarbejdet af: Jesper Stenild

Dato: d. 09/09/2022

Målforhold: 1: 4000

UTM zone: ETRS89 / UTM zone 32N

Signaturforklaring

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| --- Projektområde | — Påvirket afstømning |
| □ Matrikler | — Grøft lukkes |
| — Grøfter | ★ Punktlukning |
| — Strømningsveje (Scalgo) | ■ Forventet påvirket areal |
| — 2,5 m højdekurver | |