Randers Kommune

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89 15 16 81

jakob.aarup@randers.dk
www.randers.dk

Vandmiljø Randers A/S
Sendt mail@vmr.dk

Dato: 13.11.2026 /Journalnummer: 06.11.01-P19-57-23

Midlertidig tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Udbyover og Havndal til Udbyover Sø

Randers Kommune giver i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 en midlertidig tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Udbyover Sø.

Såfremt du ellers har spørgsmål til sagen, kan du kontakte mig på telefon 8915 1681 eller e-mail jakob.aarup@randers.dk.

Med venlig hilsen

Jakob Aarup

Klagefristen udløber **den 11. december 2026**.

Indholdsfortegnelse

1. Ansøgning 3
2. Myndighedsforhold....3
3. Tilladelsen 3
3.1 Vilkår for udledningen....3
4 Grundlag for tilladelsen 4
4.1 Lovgrundlag....4
4.2 Ansøgningens indhold....4
4.3 Vandområder 5
4.4 Partshøring....5
5 Natur og Miljøs bemærkninger....5
5.1 Afledning fra oplande 6
5.2 Vandområder 6
5.3 BAT....10
5.4 Tilsyn 10
5.5 Vedligeholdelse af regnvandsbassin 10
5.6 Påvirkning af Mariager Fjord og væsentlighedsvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder 11
5.7 Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV 12
6 Klagevejledning....12
7 Underretning om afgørelsen....13

Bilag til afgørelsen
Kort: Placering af bassin og udløb

1. Ansøgning

Vandmiljø Randers A/S har den 3. september 2026 søgt om forlængelse af midlertidig tilladelse til en udledning af tag- og overfladevand fra Udbyover og den østlige del af Havndal til Udbyover Sø fra udløb M_U44. Den nuværende tilladelse er givet den 11. december 2023 og er tidsbegrænset frem til den 1. januar 2027.

Projektet er en del af ændring af afledningen af tag- og overfladevand fra Udbyover og den østlige del af Havndal, hvor tag- og overfladevand er planlagt til at ledes udenom Udbyover Sø.

2. Myndighedsforhold

Randers Kommune er godkendelsesmyndighed for udledningen, og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed. Vandmiljø Randers A/S er driftsansvarlig for anlægget.

3. Tilladelsen

Randers Kommune giver i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 en forlængelse af midlertidig tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Udbyover og den østlige del af Havndal til Udbyover Sø. Tilladelsen vil være gældende til den 1. januar 2028.

Projektet er en del af ændring af afledningen af tag- og overfladevand fra Udbyover og den østlige del af Havndal. Ændringen er omfattet af tillæg nr. 64 til Randers Kommunes Spildevandsplan 2009-2012. Tillægget omfatter etablering af et nyt regnvandsbassin samt ledning til og fra bassinet til vandløbet Afløb fra Udbyover Sø. Ændringen skal sikre, at udledningen af tag- og overfladevand fra Udbyover og dele af Havndal til Udbyover Sø bliver fjernet. Herved fjernes udledningen af næringsstoffer i tag- og overfladevand til Udbyover Sø.

Det har ikke været muligt at etablere ledning udenom Udbyover Sø inden den 1. januar 2027. Der er derfor søgt om forlængelse af tilladelse.

Tilladelsen gives under forudsætning af sagens oplysninger, og at anlæggene udføres i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse, som er videreført fra tidligere tilladelse.

3.1 Vilkår for udledningen

1 Tilladelsen er gældende fra dd og frem til den 1. januar 2028.

2 Udledningen fra de regnbetingede udløb skal ske i overensstemmelse med de forudsætninger og vilkår, som fremgår af skema og oplysningerne i ansøgningen.

Udløbsnr.	UTM koordinater øst / nord	Kloakoplande
M_U44	573.994 6.279.561	M_HA42, M_UO45

Bassin	Fast afløb [l/s]	Overløb [/år]	Vådt volumen [m^3]	Stuvnings volumen [m^3]	Totalt areal [ha]	Bef. areal [ha]
Bassin Lyshøj Møllevej	23,7 850 l/s*	0,2	1.300	1.998	21,6	4,34

*udledning ved overløb fra bassin. Overløb sker til Udbyover Sø.

3 Tag- og overfladevand fra kloakopland M_HA42 og M_UO45 skal som ansøgt ledes gennem forsinkelsesbassin inden udledning. Forsinkelsesbassinet skal etableres med permanent vandspejl (vådbassin) med en dybde på 1,0 meter, og skal i øvrigt udformes med henblik på optimal tilbageholdelse af forurenende stoffer. Anlægget skal etableres med dykket afløb.

4 Udledningen må ikke være til hinder for at målsætningen kan opfyldes for de vandområder, der modtager spildevandet jf. 4.3 Vandområder.

5 Der må ikke udledes sand og/eller slam, der giver anledning til aflejringer i vandområdet. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold. Udledningen må ikke give anledning til væsentlig erosion.

6 I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, ler m.v. til vandløbet. Det skal sikres ved opsamling af vand i bassin og bundfældning heri, før udledning til vandområdet.

7 Bassinet skal jævnligt kontrolleres for at sikre, at det virker optimalt. Opbygning af slamsediment kontrolleres min. hvert 5. år. Vandmiljø Randers A/S skal ved tilsyn med udløb og bassin føre driftsjournal, hvoraf der som minimum skal fremgå tidspunkt for tilsyn, hvad tilsynet indeholdt og slamsedimentets tykkelse.

8 Driften og vedligeholdelsen af bassinet skal følge Vandmiljø Randers A/S's drifts- og vedligeholdelsesplan godkendt af Randers Kommune den 25. juli 2016.

4 Grundlag for tilladelsen

4.1 Lovgrundlag

Sagen behandles i henhold til:

- § 28 i Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven – jf. lovbek. nr. 842 af 11. september 2026)
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen – nr. 1446 af 27. november 2025)
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen – nr. 1098 af 21. august 2023)
- Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (bek. nr. 1669 af 8. december 2025).

4.2 Ansøgningens indhold

Envidan har den 29. juni 2023 søgt om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Udbyover og den østlige del af Havndal samt byggemodning ved Søringen til Afløb fra Udbyover SØ.

Vandmiljø Randers har efterfølgende den 1. december 2023 søgt om midlertidig udledningstilladelse, hvor tag- og overfladevand fra Udbyover (M_UO45) og den østlige del af Havndal (M_HA42) ledes til regnvandsbassin, hvor det renses inden det ledes til Udbyover Sø.

Randers Kommune gav den 11. december 2023 en midlertidig tilladelse. Den er tidsbegrænset frem til den 1. januar 2027.

Vandmiljø Randers A/S har den 3. september 2026 søgt om forlængelse af midlertidig tilladelse.

4.3 Vandområder

Det rensede tag- og overfladevand afledes til Udbyover Sø.

I vandområdeplanerne er Udbyover Sø målsat som god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den nuværende tilstand er angivet til at være dårlig økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Ikke-god kemisk tilstand skyldes overskridelse for kviksølv i biota og benz(a)pyren i sediment. For de nationalt specifikke stoffer er der overskridelse for methylnaphthalener i sediment.

Fra Udbyover Sø er der afløb ved Afløb fra Udbyover Sø. I vandområdeplanerne er Afløb fra Udbyover Sø målsat som god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den nuværende tilstand er angivet til at være dårlig økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Afløb fra Udbyover Sø er på en del af strækningen rørlagt. Afløb fra Udbyover Sø er i opland til Fuglsø Bæk.

Vandløbene er omfattet af en udpegning af formodede forekomster af bilag IV-arten odder.

Mariager Fjord
Fuglsø Bæk udløber i den ydre del af Mariager Fjord. Den ydre del af Mariager Fjord har i vandområdeplanerne målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Kastbjerg Å og området fra Hadsund og ud mod Kattegat er udlagt som EF habitatområde. Området fra Hadsund og ud mod Kattegat er udlagt som EF-fuglebeskyttelsesområde, Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del og Ramsarområde, dele af Randers og Mariager fjorde med tilgrænsende havområde.

I vandområdeplanerne fremgår det for den ydre del af Mariager Fjord, at dens nuværende tilstand er ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Ikke-god kemisk tilstand skyldes overskridelse af benz(a)pyren i sediment, bly i biota, nikkel i sediment og biota, tributyltin i sediment og biota. For de nationalt specifikke stoffer er der overskridelse for chrom i sediment og biota.

4.4 Partshøring

Udkast til afgørelse har været sendt i partshøring hos ansøger. Der har ikke været bemærkninger.

5 Natur og Miljøs bemærkninger

Sagen er behandlet i forhold til vandområdeplanerne. Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår og skemaer. Hvis der sker ændringer i kloaksystemerne, der har betydning for udledningerne, som f.eks. udvidelse af befæstede arealer, skal der ansøges om ny udledningstilladelse.

Det fremgår, jf. ”Miljø og regnvandssystemer – erfaring og anbefalinger” juni 2006, IDA Spildevandskomiteen, at: ”Miljøstyrelsens holdning er desuden, at udledningstilladelser bør gives efter en konkret vurdering og at der bør stilles krav til systemets opbygning, omfattende f.eks. hydraulisk neddrosling, åbne våde bassiner med optimal gennemstrømning og olieudskiller.” samt at ”Miljøstyrelsen anbefaler derfor fortsat, at der stilles funktionskrav, og ikke udlederkrav for miljøfremmede stoffer, der udledes med separatkloakeret regnvand.” Vilkårene i afgørelsen er på denne baggrund fastsat som funktionskrav.

Udledningen vurderes at være almindeligt belastet separat regnvandsudløb og er derfor ikke omfattet af bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb søer eller havet[1].

5.1 Afledning fra oplande

Afledning fra Udbyover og østlige del af Havndal

Der er søgt om forlængelse af midlertidig tilladelse til afledning af renset tag- og overfladevand fra Udbyover (M_HA42) og østlige del af Havndal (M_UO45) til Udbyover Sø. Tidligere ledtes tag- og overfladevand fra M_HA42 og M_UO45 til Udbyover Sø. Ved den midlertidige tilladelse blev tag- og overfladevand fra M_HA42 og M_UO45 ledt til et nyt bassin, som renser og neddrosler afledningen, inden det blev ledt til Udbyover Sø. Der er ansøgt om, at dette kan fortsætte frem til den 1. januar 2028.

5.2 Vandområder

Udbyover Sø

Udbyover Sø er i vandområdeplanen 2021-2027 målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Udbyover Søs nuværende tilstand er dårlig økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Den føromtalte ændring vil betyde en midlertidig reduktion i tilførsel af kvælstof på 13 kg N/år og af fosfor på 6 kg P/år. Efterfølgende vil udledningerne helt blive fjernet. Ændringen af tilledning af tag- og overfladevand til Udbyover Sø vil derfor generelt medføre en forbedring af miljøforholdene i Udbyover Sø. Det vurderes, at den midlertidige ændring ikke vil hindre målopfyldelse.

Afløb fra Udbyover Sø og Fuglsø Bæk

Oplandet til Udbyover Sø er på ca. 114 ha, og oplandet for det åbne forløb inden det bliver til Fuglsø Bæk er på ca. 209 ha. Vandløbslauget til Udbyover Sø står for vedligeholdelsen af den rørlagte del af strækningen.

I vandområdeplanerne er Afløb fra Udbyover Sø målsat som god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den nuværende tilstand er angivet til at være dårlig økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Afløb fra Udbyover Sø er i opland til Fuglsø Bæk.

Det vurderes, at ændringen i udledningen af renset tag- og overfladevand ikke vil være til hinder for målopfyldelse i vandløbet og vandløb nedstrøms.

Mariager Fjord

I vandområdeplanerne fremgår det for den ydre del af Mariager Fjord, at dens nuværende tilstand er ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Ikke-god kemisk tilstand skyldes overskridelse af benz(a)pyren i sediment, bly i biota, nikkel i sediment og biota, tributyltin i sediment og biota. For de nationalt specifikke stoffer er der overskridelse for chrom i sediment og biota.

Stof/sumgruppe	matrix	Grundlag	MKK_ generelt	Result_ generelt	Enhed
Benz(a)pyren	Sediment	EU-prioriteret	0,01	0,1101	mg/kg TS
Bly	Biota-Musling	EU-prioriteret	110	140	µg/kg VV
Cadmium	Biota-Musling	EU-prioriteret	18	130	µg/kg VV
Nikkel	Biota-Musling	EU-prioriteret	450	580	µg/kg VV
Nikkel	Sediment	EU-prioriteret	9,1	35,1	mg/kg TS
Tributyltin	Sediment	EU-prioriteret	0,002	0,05124	mg/kg TS

[1] Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet (bek. nr. 1433 af 21. november 2017)

Tributyltin	Biota-Musling	EU-prioriteret	3	5,856	µg/kg VV
Chrom	Sediment	Nationalt specifikt	16,5	81,9	mg/kg TS
Chrom	Biota-Musling	Nationalt specifikt	394	490	µg/kg VV

Overskridelse i biota
I rapporten "Typetal for miljøfarlige forurenende stoffer i regnbetingede udledninger"[2] er der angivet typiske koncentrationer for bly for separat regnvand på 4,0 µg/l med et konfidensinterval på 3,0-5,0 µg/l, for nikkel for separat regnvand på 4,0 µg/l med et konfidensinterval på 3,1-6,0 µg/l og for chrom for separat regnvand på 4,0 µg/l med et konfidensinterval på 2,9-5,0 µg/l. Der er i rapporten angivet forventet fjernelse af bly, nikkel og chrom i regnvandsbassiner på 46-96 %.


Vandkvalitetskravet er for bly 1,3 µg/l for andet overfladevand. Dette kvalitetskrav gælder for den opløste koncentration af stoffet. Vandkvalitetskravet er for nikkel 8,6 µg/l for andet overfladevand. Dette kvalitetskrav gælder for den opløste koncentration af stoffet. Vandkvalitetskravet er for chrom 3,4 µg/l for andet overfladevand. Dette kvalitetskrav gælder for den opløste koncentration af stoffet.

Tag- og overfladevand i oplandet stammer fra en mindre landsby og et parcelhuskvarter. Belastningen med bly, chrom og nikkel i overfladevand vurderes derfor at være lavt. Bassinet har en størrelse på 375 m3/red. ha, hvilket indikerer, at bassinet vil have stor rensekapacitet. Randers Kommune vurderer på denne baggrund, at afledning af bly, nikkel og chrom alle vil overholde vandkvalitetskravet for andet overfladevand. Der vil derfor ikke være en påvirkning af biota.

I rapporten "Typetal for miljøfarlige forurenende stoffer i regnbetingede udledninger" er der ikke analyseret for tributyltin. Stoffet fremgår ikke af DHI's RegnKvalitet. Da tag- og overfladevand stammer fra en mindre landsby og et parcelhuskvarter, forventes der ikke koncentrationer af tributyltin. Bassinet har en størrelse på 375 m3/red. ha, hvilket indikerer, at bassinet vil have stor rensekapacitet. Randers Kommune vurderer på denne baggrund, at afledningen ikke vil indeholde et målbart indhold af tributyltin. Der vil derfor ikke være en påvirkning af biota.

Overskridelse i sediment
Overskridelserne for chrom, nikkel, benz(a)pyren og tributyltin i sediment er fundet i station 93610127. Udledningen sker via Fuglsø Bæk til Mariager Fjord. Der forventes ikke nogen påvirkning af sedimentet i denne station. Der er en afstand på ca. 11,5 km fra udløbet af Fuglsø Bæk til stationen 93610127.

[2] Typetal for miljøfarlige forurenende stoffer i regnbetingede udledninger På baggrund af data fra det nationale overvågningsprogram 2000-2020, Miljøstyrelsen, NOVANA, januar 2022.

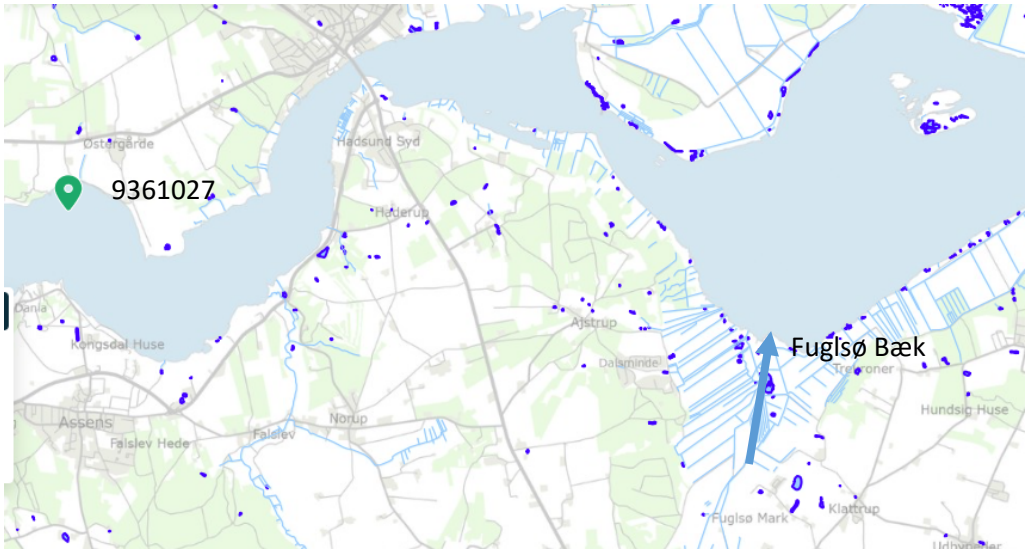

Randers Kommune skal i forbindelse med den nye udledning se på, om udledningen i sig selv medfører en uacceptabel påvirkning af sedimentet. I Miljøstyrens FAQ er der angivet følgende for FAQ 43 i forbindelse med at der er en overskridelse i forvejen i sedimentet:

III. Miljøkvalitetskrav for sediment er overskredet i overfladevandet
Det generelle kvalitetskrav for vand sikrer ikke nødvendigvis beskyttelsen af sedimentmiljøet.

Hvis miljøkvalitetskravet for sediment for et givet forurenende stof er overskredet i overfladevandet, kan miljømyndigheden kun give tilladelse til en udledning, som ikke vil medføre en målbar stigning i koncentrationen af det pågældende stof i sedimentet og dermed påvirke opfyldelsen af miljøkvalitetskravet.

Der vil være overfladevande, hvor den i forvejen forekommende koncentration er væsentlig højere end stoffets miljøkvalitetskrav, hvorfor udledninger i potentielt høje koncentrationer ikke vil medføre en beregnet koncentrationsstigning i sedimentet. Godkendelses- og tilladelses myndigheden skal derfor ved sin afgørelse sikre, at udledningen i sig selv ikke vil hindre opfyldelse af miljøkvalitetskravet for overfladevandet. Udledningen i sig selv må derfor ikke medføre en overskridelse af miljøkvalitetskrav i sedimentet. Til beregning heraf skal der ikke inddrages den i forvejen forekommende koncentration.

For at sikre et tilstrækkeligt og ensartet miljøbeskyttelsesniveau bør miljømyndigheden derudover kun tillade en beregnet gennemsnitlig årlig stigning af koncentrationen i sedimentet som følge af en udledning på mindst mulig og ikke mere end 1 % af værdien for miljøkvalitetskravet for sediment. For udledninger til luft bør en beregnet koncentrationsstigning som følge af depositionen overalt i overfladevandet være mindst mulig og ikke mere end 1 % af værdien af stoffets miljøkvalitetskrav for sediment. Koncentrationsstigningen er en stigning i koncentrationen i overfladevandet i forhold til den i forvejen forekommende koncentration.

Eksempel: Hvis et stof har et sedimentkvalitetskrav på 10 mg/kg tørstof må den beregnede koncentrationsstigning i påvirkningszonen ikke være mere end 0,1 mg/kg tørstof.

Miljømyndigheden skal derudover ved beregning sikre, at udledningen til vand eller luft ikke medfører en målbar stigning i koncentrationen af pågældende stof i sedimentet på et repræsentativt målepunkt. I beregningen skal indgå den i forvejen forekommende koncentration af stoffet i det modtagende overfladevand. I vurderingen af, hvorvidt en stigning er målbar, kan inddrages de almindeligt anvendte analysemetoder, som i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger er fastsat for målinger for kemisk analyse og kontrol af overfladevands tilstand, sedimenter og biota til brug for overvågningen.

Beregningen foretages på station 93610124. Der er senest udtaget prøver i denne station i 2013.



Der beregnes på koncentrationsstigningen indenfor området. Nedenfor ses resultatet for beregninger i koncentrationsstigningen i sedimentet indenfor området.

Parameter	Udledning* (µg/l)	Udledt mængde (mg/år)	MKK (mg/kg TS)	MKK 1 % (µg/kg TS)	Koncentrations stigning (µg/kg TS)
chrom	2,6	52915	16,5	165	4,7
nikkel	3,0	61056	9,1	91	5,4
benz(a)pyren	0,0089	181	0,01	0,1	0,016

*Koncentrationer er taget fra DHI's RegnKvalitet 2.1 fra Lave boligområder.

Ud fra ovenstående vil udledning ikke medføre en koncentrationsstigning over 1 % af vandkvalitetskravet. Der er ikke medregnet rensning i regnvandsbassin. Det forventes, at et regnvandsbassin vil medføre en rensning på mellem 46-96 % for metaller og 85 % for PAH'er.

Parameter	Koncentration i sediment (mg/kg TS)	MKK (mg/kg TS)	Koncentrationsstigning (mg/kg TS)
chrom	81,9	16,5	0,0047
nikkel	35,1	9,1	0,0054
benz(a)pyren	0,11	0,01	0,000016

Ud fra ovenstående vurderes det, at ændringerne ved denne tilladelse ikke vil medføre en målbår ændring i sedimentet i vandområdet ydre del af Mariager Fjord.

I forhold til tributyltin forventes der ikke at være et målbart indhold i det rensede tag- og overfladevand.

Ud fra ovenstående vurderes det derfor, at tilladelsen ikke vil medføre en væsentlig ændring i den ydre del af Mariager Fjord.

Konklusion
Efter indsatsbekendtgørelsens § 8, stk. 3, kan myndigheden kun træffe en afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand, og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger.

Randers Kommune vurderer, at ændringerne i udledningen ikke vil medføre en forringelse i vandområder nedstrøms. Det vurderes også, at de fremtidige udledninger ikke vil hindre målopfyldelse nedstrøms udledningen.

5.3 BAT

I den aktuelle sag er der søgt om bassinstørrelser med permanent vandspejl med et vådt volumen svarende til minimum 375 m^3/red. ha. Natur- og Miljøklagenævnet har med afgørelse NMK-10-00590 af 25. november 2013 hjemvist Bornholm Regionkommunes tilladelse. Nævnet bemærker: *"at vådvolumen i regnvandsbassinet ifølge den nyeste forskning[3] om våde regnvandsbassiner i Danmark bør dimensioneres til at udgøre ca. 200-300 m^3 pr. reduceret oplandsareal og med en permanent vanddybde på 1-1,5 m, for at bassinet kan opnå den ønskede renseeffekt."*

Randers Kommune vurderer, at det ansøgte overholder BAT.

5.4 Tilsyn

Tilsyn med bassinudløbet skal noteres i en driftsjournal. Tidspunktet for tilsynet skal noteres i driftsjournalen og hvad tilsynet indeholdte, f.eks. om der er konstateret erosion, om udledning medfører uæstetisk forhold, om udløbsledningen er defekt, er der ristestof og/eller fedt ved udledningen, er der slamaflejringer ved udløbet m.v.

Udledningen må jvf. vilkårene ikke medføre uæstetiske forhold. I enkelte tilfælde kan der i vandområdet ses tegn fra udledningen, uden at der er tale om uæstetiske forhold. I vurderingen af om en udledning medfører uæstetiske forhold indgår følgende forhold: slamaflejringer, lammehaler, bakteriebelægninger, fedt/olie, korn samt omfanget af erosion.

5.5 Vedligeholdelse af regnvandsbassin

For at sikre optimal vedligeholdelse af regnvandsbassin skal der være en plan for drift og vedligeholdelse af bassinet. I drifts- og vedligeholdelsesplanen indgår en beskrivelse af vedligeholdelsen, som skal sikre bassinets primære funktion som teknisk anlæg, der skal forsinke og rense det udledte vand. Randers Kommune har den 25. juli 2016 godkendt Vandmiljø Randers A/S's drifts- og vedligeholdelsesplan. Såfremt der er uhensigtsmæssigheder, eller det viser sig, at bassinet f.eks. udvikler sig i en retning der ikke sikre en god renseeffekt, så kan planen justeres. Justeringerne skal godkendes at Randers Kommune.

[3] Jf. Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet, 2012.

5.6 Påvirkning af Mariager Fjord og væsentlighedsvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder

Ifølge § 6 habitatbekendtgørelsen kan kommunen ikke give tilladelse, hvis anlæggene efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Udledning af spildevand kan potentielt påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via vandløb.

Mariager Fjord
Udledningen af tag- og overfladevand sker via Fuglsø Bæk til Mariager Fjord og dermed Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Nedenfor ses beregninger i forbindelse med den midlertidige udledningstilladelse.

Ud fra beregningsforudsætningerne for spildevandsplan for Randers Kommune har tidligere være følgende udledning:

Tabel 1 – Vand- og stofudledningen til Udbyover Sø fra opland M_HA42 (2,47 bef. ha) og M_UO45 (1,87 bef. ha)

	Aflast m^3/år	*COD kg/år*	*BOD kg/år*	*Total-N kg-N/år*	*Total-P kg-P/år*
M_U44	10.473	524	63	21	5,2
M_U45	7.929	396	48	16	4,0
Samlet	**18.402**	**920**	111	**37**	**9,2**

Tabel 2 viser vandmængden og stofudledningen til Udbyover Sø fra udledningen af tag- og overfladevand i plan.

Tabel 2 – Vand- og stofudledningen i plan til Afløb fra Udbyover Sø fra opland M_HA42 og M_UO45 (4,34 bef. ha; bassin > 200 m3/red ha)

	Aflast m^3/år	*COD kg/år*	*BOD kg/år*	*Total-N kg-N/år*	*Total-P kg-P/år*
M_U44	18.402	322	28	24	3,2

Ud fra beregningerne vil der være en mindre udledning af næringsstoffer i forbindelse med den midlertidige udledning til Udbyover Sø. Randers Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre forringelse af recipienter nedstrøms.

I vandområdeplan for Mariager Fjord fremgår, at målsætningen for Mariager Fjord ikke er opfyldt.

Der er i vandplaner og vandområdeplaner angivet indsatser, der skal sikre, at belastningen med kvælstof og fosfor fra landbrug og punktkilder er faldende. Den kumulative effekt er således en faldende belastning med næringsstoffer, som vil påvirke naturtyper og arter i Natura 2000-området i positiv retning. I Vandområdeplan 2021-2027 er der for Mariager Fjord, Ydre ikke angivet en spildevandsindsats for kvælstof og fosfor. I Vandområdeplan 2021-2027 er der for Mariager Fjord, Ydre angivet et reduktionsbehov på 0,4 tons P/år.

Randers Kommune har siden vedtagelse af spildevandsplan 2009-2012 vedtaget en række tillæg til spildevandsplanen. Randers Kommune har vedtaget tillæg til spildevandsplan 2009-2012 i form af separatkloakeringsprojekter i Blenstrup og Enslev, der tilsammen skulle medføre en reduktion på 26 kg-N/år og 9 kg-P/år i afledningen af næringsstoffer til Mariager Fjord. Separatkloakeringen er gennemført i Enslev og

Blenstrup. Randers Kommune har ikke kendskab til planlagte projekter, der vil forøge udledningen af næringsstoffer til Mariager Fjord væsentligt.

Det vurderes på denne baggrund, at der kan gives tilladelse til udledningen.

5.7 Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV

Ifølge § 10 i habitatbekendtgørelsen kan kommunen ikke give tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Udbyover Sø og vandløbene Afløb fra Udbyover Sø og Fuglsø Bæk er omfattet af en udpegning af formodede forekomster af bilag IV-arten odder. Ændringen af afledning af tag- og overfladevand til Udbyover Sø vil medføre en forbedring af vandkvaliteten. Dette vurderes også at vil forbedre forholdene for odderen.

Randers Kommune vurderer samlet at kunne give tilladelse til udledningen, og at tilladelsen er meddelt i overensstemmelse med vandområdeplanerne. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil medføre en forringelse af overfladevandområder i henhold til § 8 i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

6 Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, ejer af areal, Vandmiljø Randers A/S, Sundhedsstyrelsen (Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning), Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Fiskeriforening jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98-99.

Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse overfor kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den

myndighed, der har truffet afgørelsen. I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort jf. miljøbeskyttelseslovens § 93.

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, eller en eventuel klage er afgjort.

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse.

7 Underretning om afgørelsen

Tilladelsen vil blive offentlig annonceret på kommunens hjemmeside.

Følgende er underrettet om afgørelsen:
Vandmiljø Randers A/S (mail@vmr.dk)
Envidan (skn@envidan.dk)
Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning (trvest@stps.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk, dnranders-sager@dn.dk)
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk, oestjylland@friluftsraadet.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk;
oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk)
Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)
Dansk Fritidsfiskerforbund (formanden@fritidsfiskerforbundet.dk)
Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk, randers@dof.dk)
Fri Natur (frinaturdanmark@gmail.com)
Dansk Amatørfiskerforening (fkjerulf@mail.dk)
Lodsejere ved Udbyover Sø