



Genopretning af naturlig hydrologi Sønderskov
Vurdering af afvandingsmæssige konsekvenser.

Kronjylland
J.nr. 21/01123
Den 13. september 2022

Aktiviteter

Frilægning af vandløb og grøfter

På Søndermadevej graves vej-kassen op tre steder hvor vandløb er rørlagt under vejen.

Grøfter og vandløb frilægges.

Det vestlige underløb føres desuden tilbage i det oprindelige vandløbstrace.

Tilkastning af grøftesystemer

Fuld tilkastning af to hovedgrøfter i grøftesystemet i den sydøstlige del af Sønderskov.

Konsekvenser.

Frilægning af vandløb og grøfter.

Denne indsats giver ingen forringelse af afvandingen af de opstrøms arealer, mest sandsynligvis en bedre afvanding.

Afstrømningsområderne afvander udelukkende Naturstyrelsens areal.

Frilægningen ligger i øvrigt kote 22 og nærmeste naboareal, som teoretisk kunne tænkes at afvande til området ligger i kote 62.


Tilkastning af grøftesystem:

Grøftesystemet er højtliggende (kote 33-54) og får ikke tilført vand fra de omgivende arealer

Vurdering.

Samlet set vurderes det at projektet i Sønderskov ikke får afvandingsmæssige konsekvenser for andre arealer end Naturstyrelsens

Bilag: Kort over indsats og afstrømningsforhold.

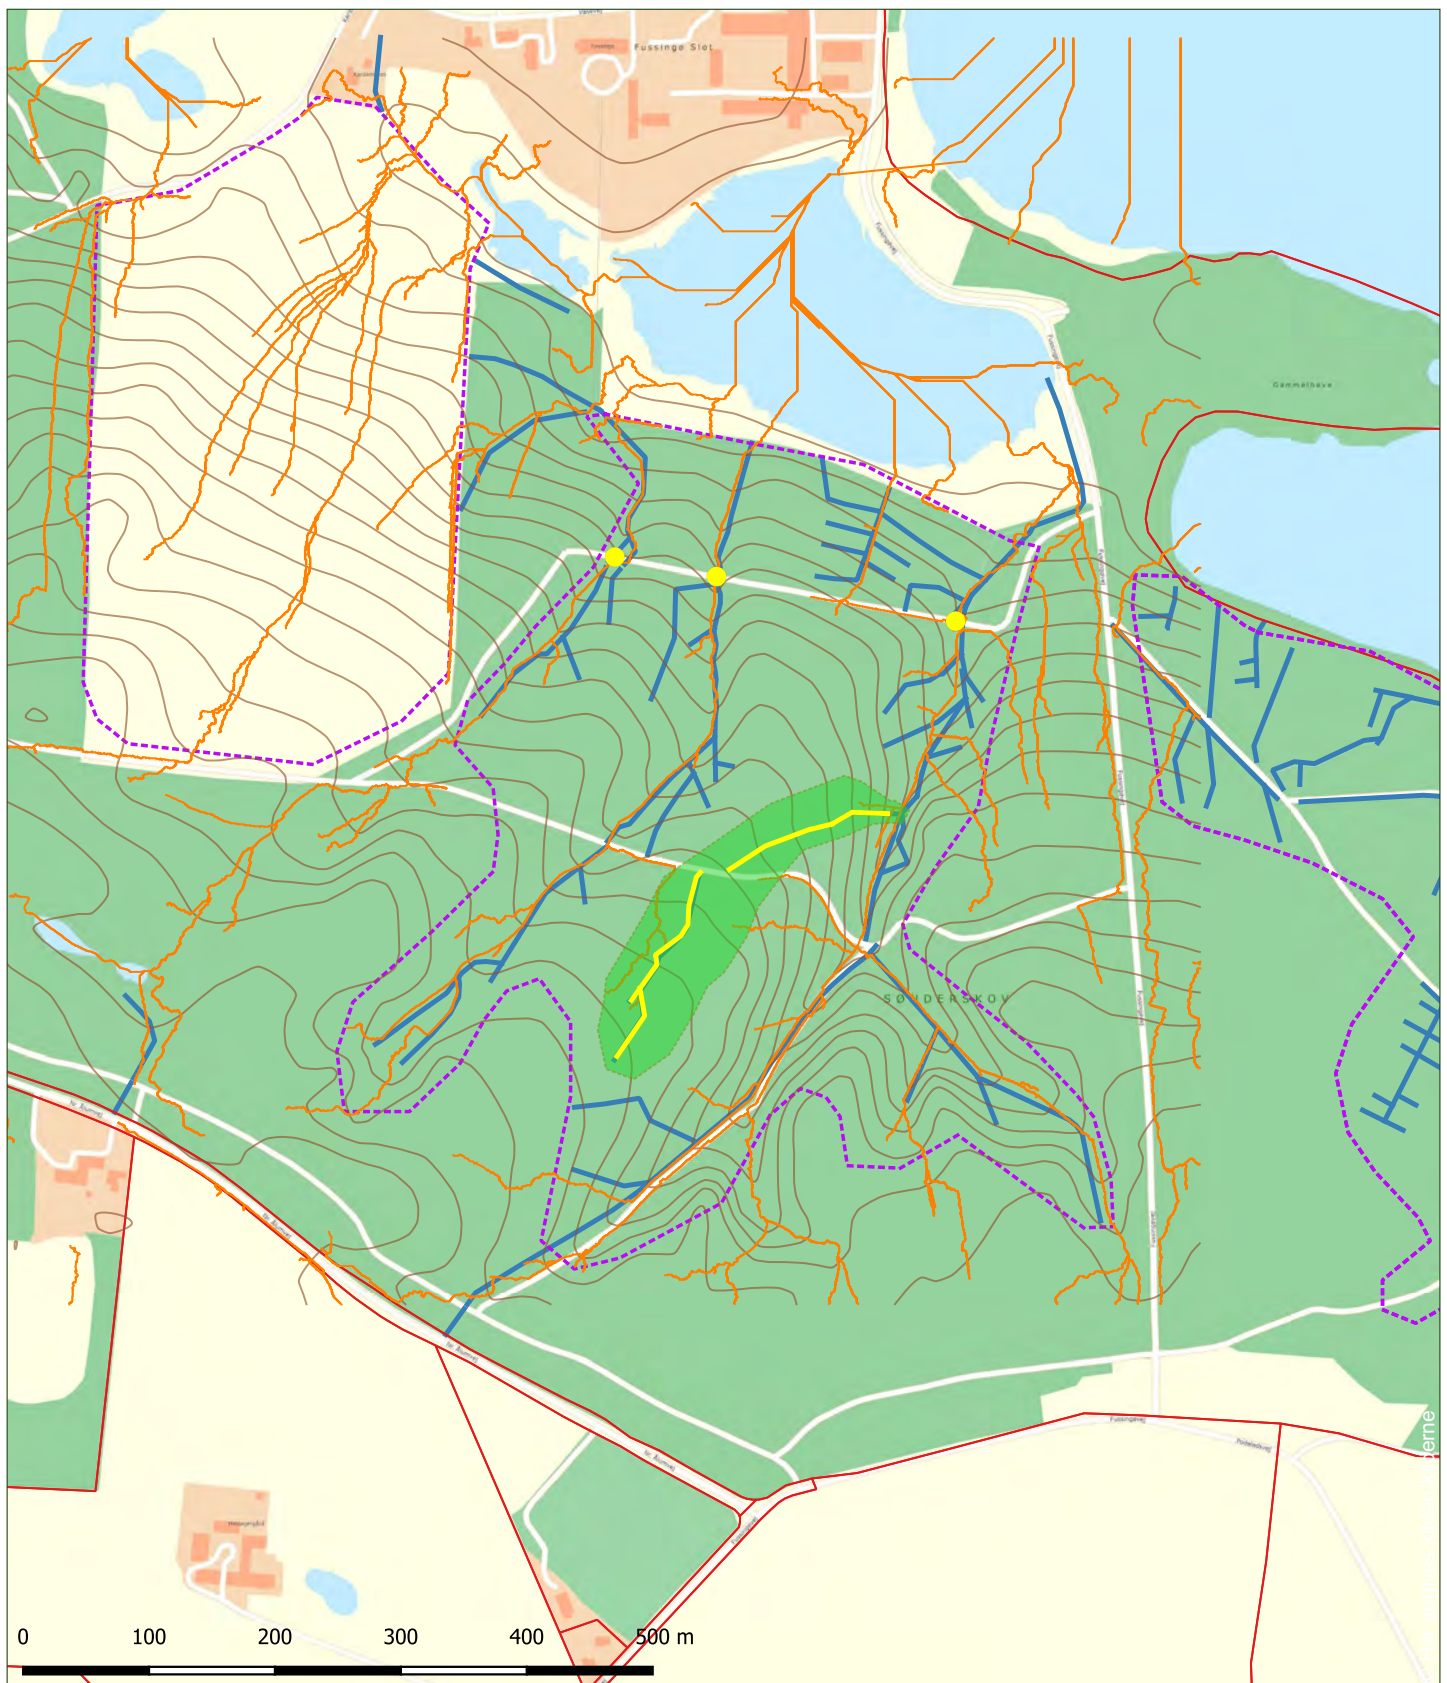

Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Sønderkov hydrologiprojekt Afvandingsmæssige konsekvenser

Udarbejdet af: Jesper Stenild
Dato: d. 08/09/2022
Målforhold: 1: 6000
UTM zone: ETRS89 / UTM zone 32N

Signaturforklaring

- | | |
|--|---|
| --- Projektområde | --- 2,5 m højdekurver |
| Matrikler | ● Åbning af vej-kasser |
| --- Grøfter | --- Lukkede grøfter |
| --- Aftrømningsveje (Scalco) | Forventet påvirket areal |