

Notat: Funderingsforhold vedr. Skomagervej 17, 8920 Randers NV

Baggrund: På grunden var der konstateret fedt ler i undergrunden, hvilket normalt medfører ekstra omkostninger i forbindelse med fundering. For at kunne imødekomme dette er der udført en sandpude til ca. 1 meter under fremtidig underkant (FUK) af fundamentet. På denne måde kan nye enfamiliehuse på grunden udføres med normal fundering i frostfri dybde.

Nr. 17: Underkant sandpude ca. kote 7.3
 Fremtidig FUK min. ca. kote 8.3

Se i øvrigt bilag med koteplan for underkant sandpude.

Udbredelsen af sandpude kan ses på side 2 i dette notat.

Dimensionering af fundamenter


Ved dimensionering af fundamenter for fremtidigt byggeri skal disse regnes for hhv. sand og lertilfældet iht. SBI 231 Fundering af mindre bygninger.

Bilag:

1. Koteplan med angivelse af de faktiske udgravningskoter. Koterne angiver underside af sandpude.
2. Geoteknisk notat udført før etablering af sandpude.
3. Komprimeringskontrol af de udførte sandpuder.

Udbredelse af sandpude:

Angiver
byggefelt med
sandpude:

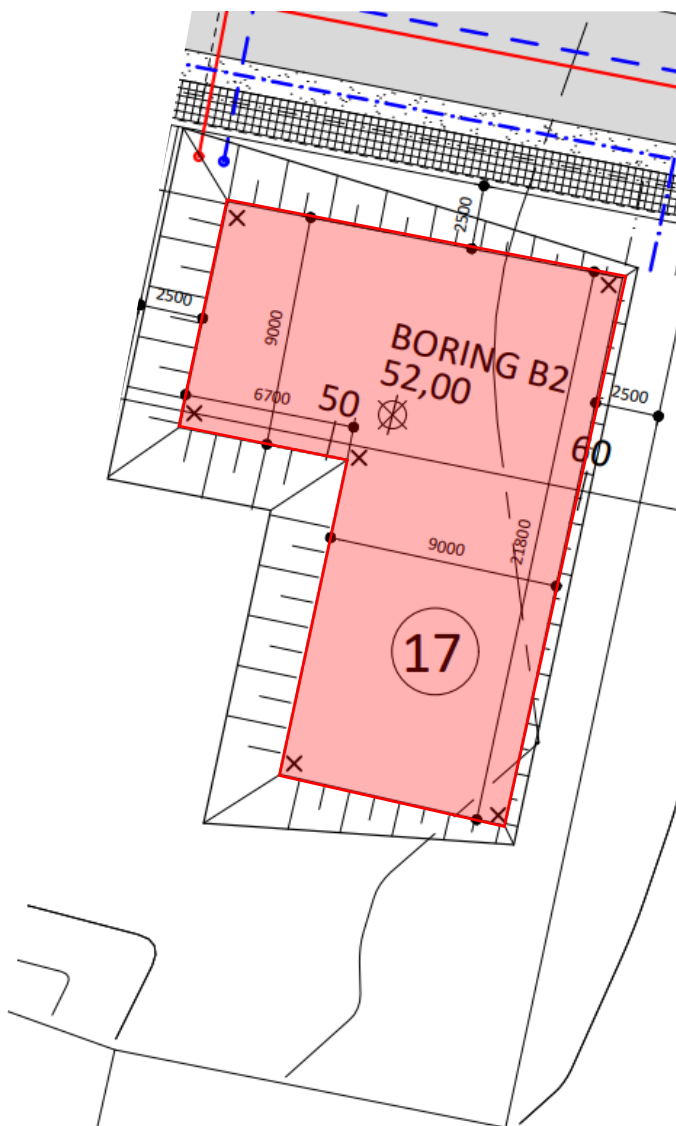

Udført af:

Simon Vognsen