



Genopretning af naturlig hydrologi Hesselbjerg Mark
Vurdering af afvandingsmæssige konsekvenser.

Kronjylland
J.nr. 21/01123
Den 13. september 2022

Aktiviteter

Sløjfning af drænsystem.

De hoveddræn som kan findes, graves op, knuses/bortskaffes og tilkastes med jord. Alle brønde graves op og skræbes til med jord fra overfladeareal. Tilknyttede drænrør til brønd knuses i en afstand på 5 m fra brønd.


Konsekvenser.

Drænsystemet afvander udelukkende Naturstyrelsen mark, og ingen naboarealer afleder vand til marken. Drænkortene viser at der heller ikke er ført dræn udefra til arealet.

Vurdering.

Samlet set vurderes det at projektet for Hesselbjerg Mark ikke får afvandingsmæssige konsekvenser for andre arealer end Naturstyrelsens

Bilag: Kort over indsats og afstrømningsforhold.

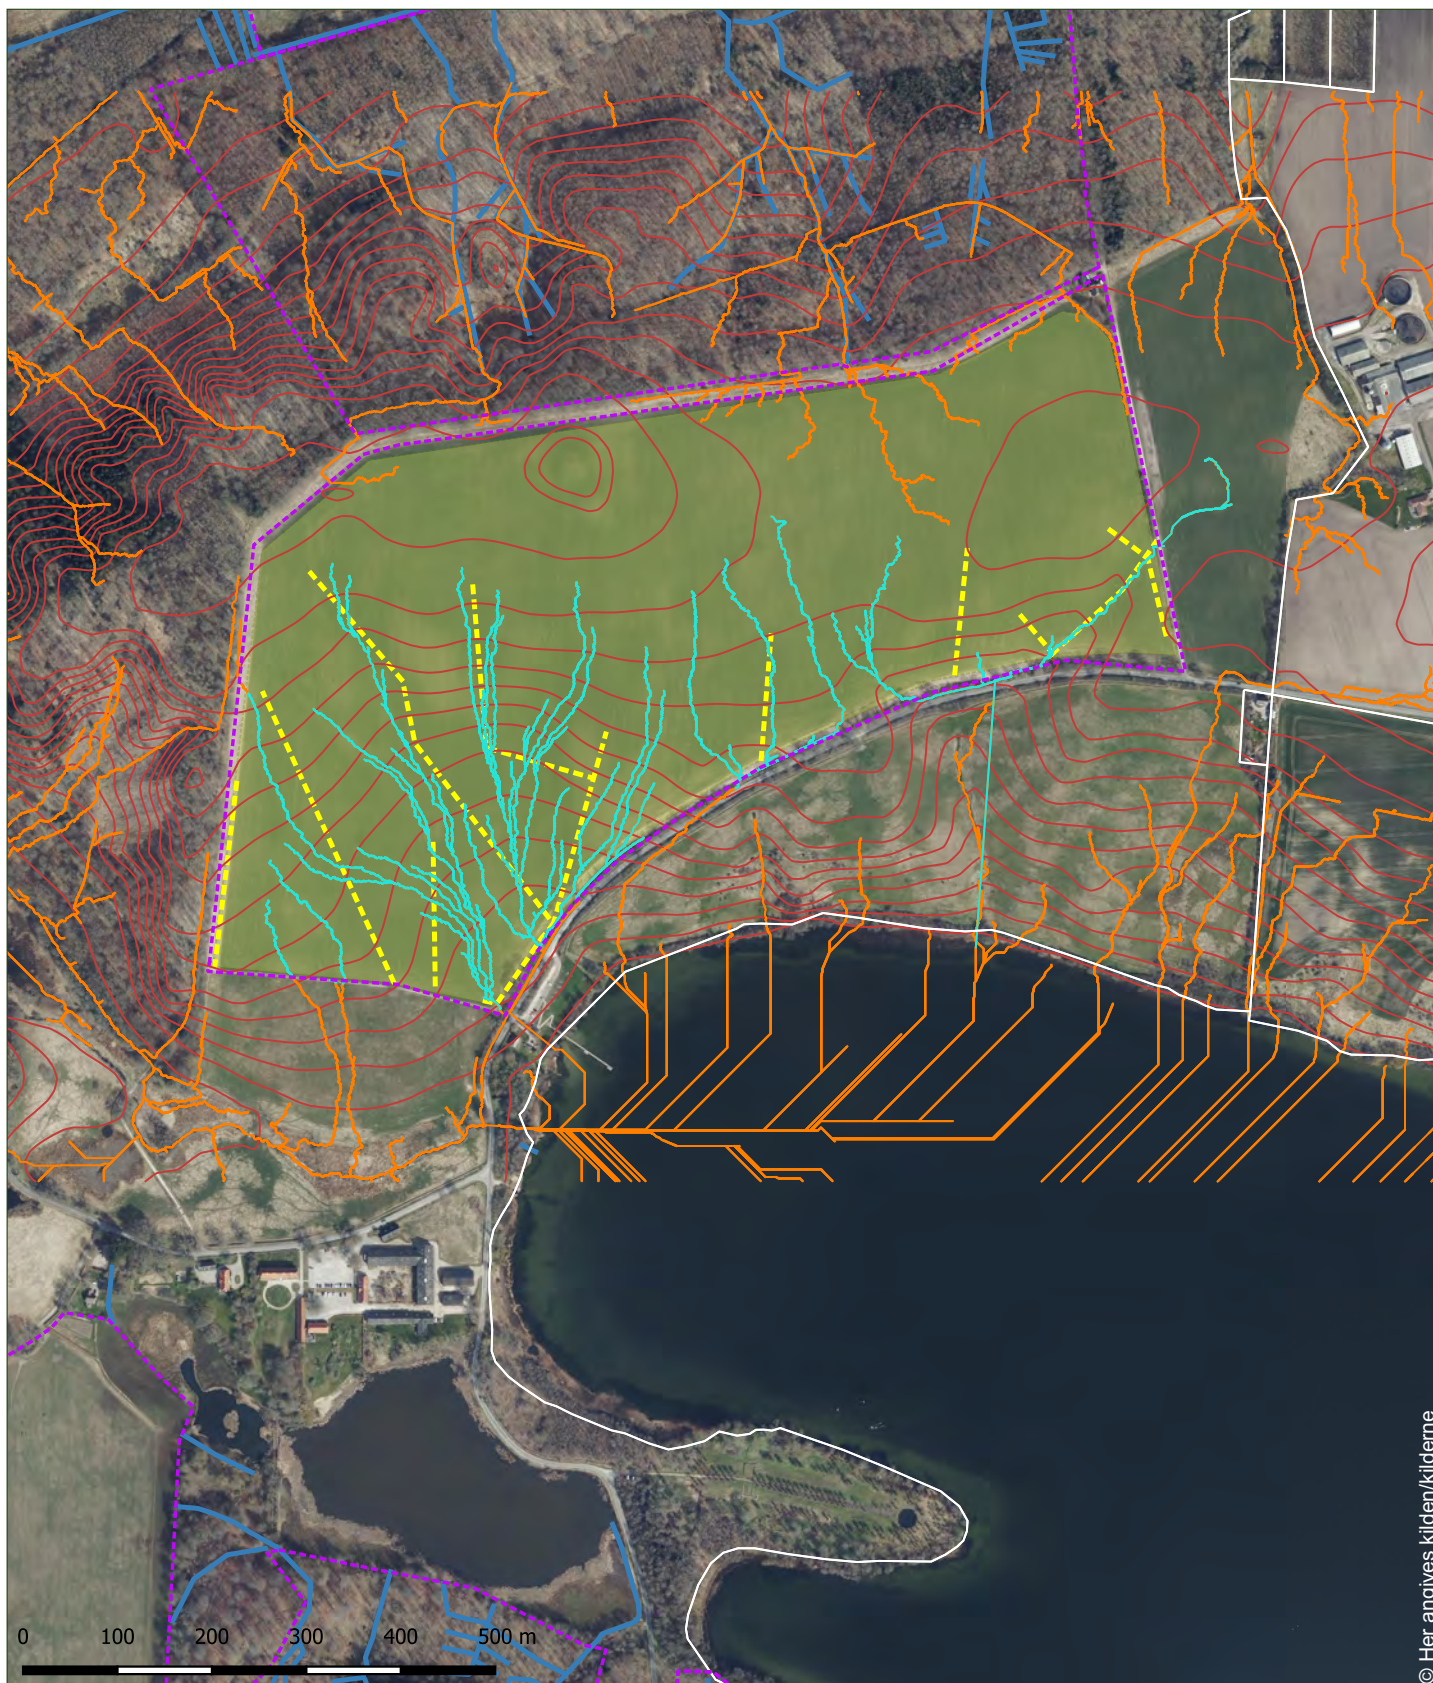

© Her angives kilden/kilderne



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Hesselbjerg Mark hydrologiprojekt

Afvandingsmæssige konsekvenser

Udarbejdet af: Jesper Stenild
Dato: d. 09/09/2022
Målforhold: 1: 8000
UTM zone: ETRS89 / UTM zone 32N

Signaturforklaring

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| --- Projektområde | — Afstrømningsveje (Scalco) |
| Matrikler (hvid streg) | --- Markdræn der sløjfes |
| — Grøfter | — Påvirket afstømning |
| — 2,5 m højdekurver | ■ Forventet påvirket areal |