



Genopretning af naturlig hydrologi Møllekrogen.

Vurdering af afvandingsmæssige konsekvenser.

Kronjylland

J.nr. 21/01123

Den 13. september 2022

Aktiviteter

Lukning af åben grøft

De første 240 m af grøften lukkes. Fra hjørnet af Birkemosen og østpå bevares den, da den muligvis kan have betydning for afvanding af naboarealet mod nord.

Sløjfning af dræn

Såfremt der er fungerende dræn, sløjfes disse ved punktvis gennemgravning 6 steder.

Konsekvenser.


Lukning af åbne grøfter og sløjfning af dræn.

Ingen af de sløjfede systemer ligger i et afstrømningsområde der modtager vand fra et naboarealer.

Vurdering.

Samlet set vurderes det at projektet i Møllekrogen ikke får afvandingsmæssige konsekvenser for andre arealer end Naturstyrelsens

Bilag: Kort over indsats og afstrømningsforhold.

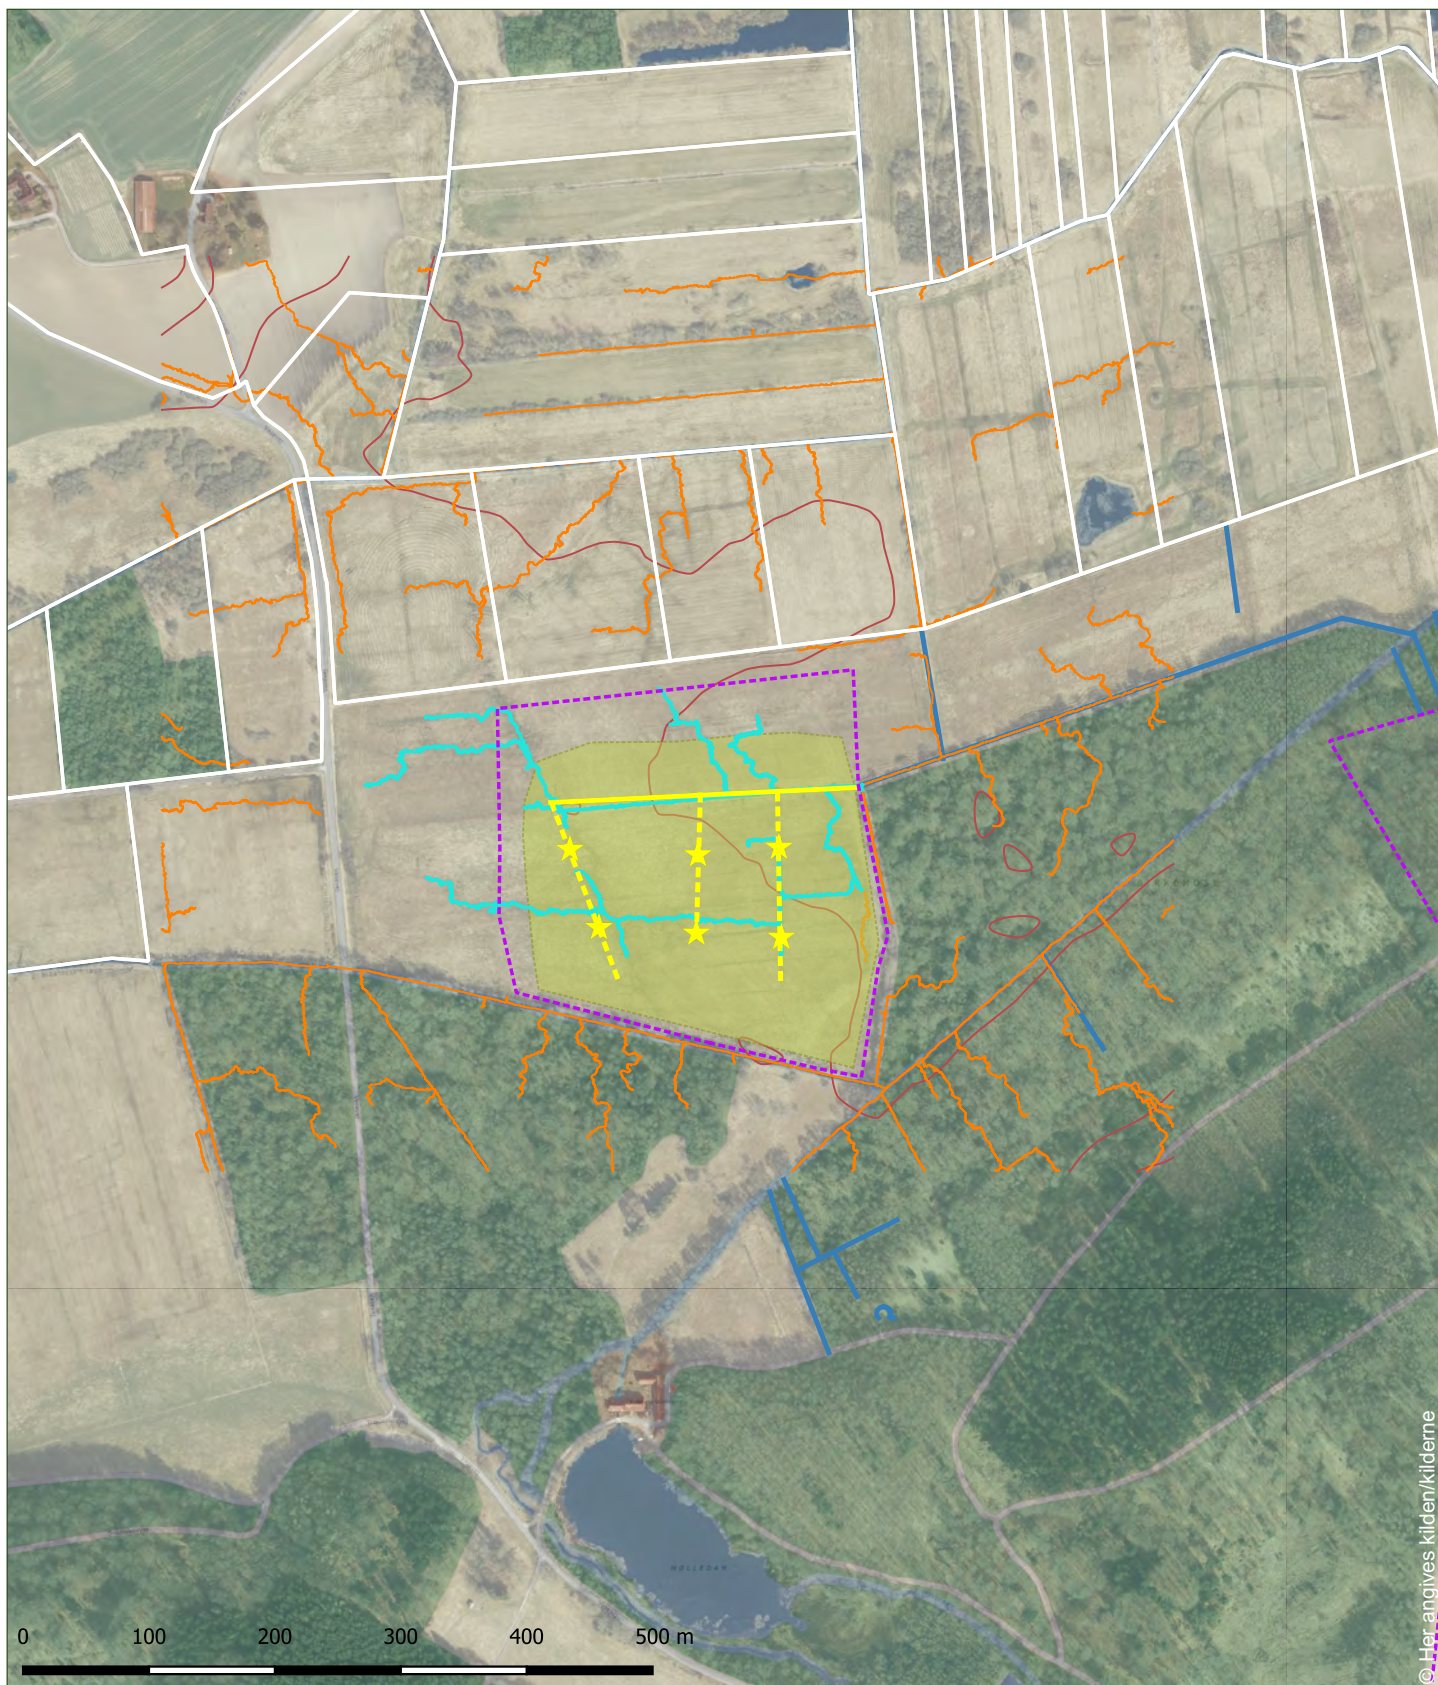

Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Møllekrogen hydrologiprojekt Afvandingsmæssige konsekvenser

Udarbejdet af: Jesper Stenild
Dato: d. 09/09/2022
Målforhold: 1: 6000
UTM zone: ETRS89 / UTM zone 32N

Signaturforklaring

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| --- Projektområde | --- Formodet dræn |
| Matrikler (hvide streger) | — Grøft der sløjfes |
| — 2,5 m højdekurver | ★ Punktlukning af dræn |
| — Afstrømningsveje (Scalgo) | — Påvirket afstrømning |
| — Grøfter | ■ Formentlig påvirket areal |